




INSTALL IT. SAFEGUARD YOUR
EQUIPMENT.

Arma-Chek Silver

Doskonała izolacja ArmaFlex z dodatkową powłoką ochronną, opracowana z myślą o trwałości, szybkim montażu i łatwości czyszczenia

- // dopuszczone do kontaktu z żywnością
- // wstępnie powlekany system 2w1, oszczędza czas montażu w porównaniu do tradycyjnych okładzin
- // system z dopasowaną taśmą, kolankami i trójnikami
- // łatwa do czyszczenia estetyczna powierzchnia o metalicznym wyglądzie
- // lekkie i elastyczne
- // mocna i odporna powierzchnia
- // dobra odporność chemiczna
- // profesjonalne szkolenia prowadzone przez firmę Armacell

www.armacell.com

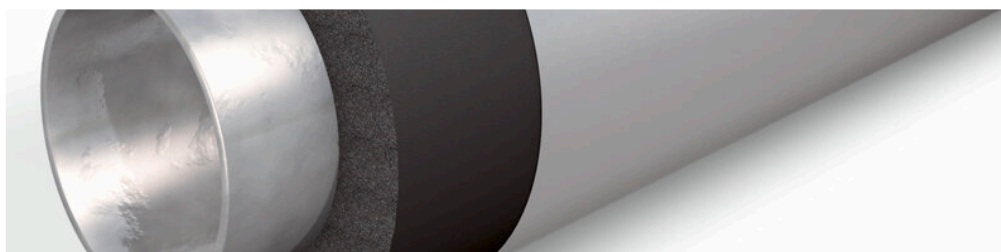

 **armacell**[®]
ArmaClad[™]

INSTALL IT. SAFEGUARD YOUR EQUIPMENT.

Arma-Chek Silver

IZOLACJA I OSŁONA W JEDNYM PRODUKCIE



Arma-Chek Silver bazuje na wysokiej jakości izolacji AF/ArmaFlex która jest połączona z odporną na promieniowanie UV osłoną o estetycznym wyglądzie metalicznym, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Produkt oszczędza czas montażu dzięki fabrycznie nałożonej osłonie, w porównaniu do tradycyjnego zakładania osłon. Dodatkowo otuliny samoprzylepne są w wersji z nacięciem stycznym dla zwiększonego bezpieczeństwa połączenia.

Obejrzyj video na
<http://youtu.be/x0nHyDRcEzo>
i zobacz różnicę!

// Uformowane fabrycznie elementy

Specjalnie zaprojektowane Arma-Chek Silver osłony na kolanka i trójniki oferują dodatkową oszczędność czasu montażu. Formowane fabrycznie elementy pasują doskonale do otulin ArmaFlex oraz dopełniają system.


W połączeniu z prefabrykowanymi kolankami AF/Armaflex i trójnikami można jeszcze bardziej skrócić czas produkcji i montażu.

// Odporny na promieniowanie UV

Odporność na UV izolacji Arma-Chek Silver jest ciągle badana przy użyciu specjalistycznego sprzętu zgodnie z normą ISO 4892. Próbkę są poddane ekspozycji na symulowane warunki pogodowe przez co najmniej 15 000 godzin, co odpowiada w przybliżeniu 15 letniemu przebywaniu na wolnym powietrzu w klimacie Europy centralnej.

// Odporność na ciśnienie powierzchniowe

W odróżnieniu od tradycyjnych osłon metalowych, Arma-Chek Silver powraca do pierwotnego kształtu po wywieraniu nacisku na jego powierzchnię. Właściwość ta zapobiega powstawaniu trwałych wgnieceń i zapewnia trwałą instalację.



Arma-Chek Silver w największej na świecie fabryce lyocellu

LENZING, AUSTRIA

Nowa fabryka włókien lyocell Grupy Lenzing jest rekordowa: w ciągu zaledwie 24 miesięcy w siedzibie firmy powstały najnowocześniejsze na świecie urządzenia do produkcji włókien.



// Wyzwanie

Częścią nowej, opatentowanej linii TENCEL® jest innowacyjna koncepcja uzdatniania powietrza. W procesie przedzenia na mokro w pomieszczeniach produkcyjnych panują bardzo wysokie temperatury i duża wilgotność. Warunki te różnią się znacznie od tych panujących na zewnątrz, gdzie temperatury wahają się od -16 °C w zimie do +35 °C w lecie. Dlatego też istotne jest, aby urządzenia do transportu powietrza były skutecznie izolowane. Zainstalowany produkt musiał być również odporny na promieniowanie UV i łatwy do czyszczenia. Ponadto, termin wykonania izolacji rozległej sieci rur i kanałów był bardzo napięty.

// Rozwiązanie

W tych warunkach otoczenia materiał izolacyjny o zamkniętej strukturze komórkowej był jedyną opcją dla

kierownictwa projektu firmy Lenzing AG. Wspólnie z firmą izolacyjną Knierzinger znaleziono optymalne rozwiązanie dla złożonych wymagań w postaci Arma-Chek Silver. Produkt ten nie tylko zapewnia rurom niezawodną ochronę przed kondensacją - wytrzymały, pokryty materiał izolacyjny jest również odporny na promieniowanie UV i bardzo łatwy do czyszczenia. W przeciwieństwie do tradycyjnych materiałów i pokryć izolacyjnych, Arma-Chek Silver można zamontować w jednym etapie prac. Wstępnie pokryty elastomerowy materiał izolacyjny został wybrany do izolacji całej sieci rur i kanałów systemu wentylacyjnego. W sumie zainstalowano 10 455 m² ciągłych arkuszy Arma-Chek Silver o grubości 19, 25 i 32 mm.



Wykonawca izolacji:

„Szczególnie w obszarach produkcyjnych, gdzie przestrzeń jest na wagę złota, Arma-Chek Silver jest idealnym rozwiązaniem. Przy profesjonalnym montażu wstępnie pokryty materiał izolacyjny o zamkniętej strukturze zapewnia niezawodną kontrolę kondensacji nawet tam, gdzie występuje duża różnica temperatur i zapobiega stratom energii. Zastosowanie produktu 2 w 1 pozwoliło nam również zaoszczędzić sporo czasu - to ogromna korzyść, gdy ma się tak napięty harmonogram. A rezultat wygląda też naprawdę dobrze”.

PARAMETRY TECHNICZNE - ARMA-CHEK SILVER

Krótki opis	Arma-Chek Silver to powłoka ochronna podwójnie laminowana aluminium, powlekana specjalną warstwą zabezpieczającą przed promieniowaniem UV i wzmocniona PCV. Chroniąc izolację ArmaFlex, Arma-Chek Silver stanowi osłonę o wysokiej odporności na przebicie i rozdarcie. Arma-Chek Silver może być stosowany do zabezpieczania wewnętrznych i zewnętrznych instalacji chłodniczych oraz HVAC.
Rodzaj materiału	Izolacja: Wysoce elastyczny, zamknięty elastomerowy materiał piankowy na bazie kauczuku syntetycznego. Pokrycie: dwuwarstwowy laminat z aluminium, pokryty specjalną powłoką chroniącą przed promieniowaniem UV i podkładem z PCV.
Kolor produktu	Czarna izolacja ze srebrną powłoką zewnętrzną
Cechy specjalne	Testy dotyczące odporności tych materiałów na promieniowanie UV wykazały doskonałe wyniki. W zastosowaniach zewnętrznych materiały te wykazały bardzo dobrą trwałość nawet przy ekspozycji na promieniowanie UV. Jednakże, ze względu na nieprzewidywalny charakter warunków zewnętrznych w całej gamie możliwych instalacji, mogą wystąpić okazjonalne wpływy atmosferyczne na konsystencję materiałów, których nie można przetestować z wyprzedzeniem. Dlatego też nie można zalecać instalacji w ekstremalnych środowiskach (regiony o ekstremalnych warunkach pogodowych, np. wysokie góry itp.).
Gama produktów	Gama produktów Arma-Chek Silver obejmuje preizolowane otuliny, role oraz pojedyncze płyty.
Zastosowanie	Izolacja i ochrona rur, kanałów, zaworów i zbiorników w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych, pomieszczeniach czystych i przemyśle spożywczym. Przed przystąpieniem do instalacji prosimy o zapoznanie się z instrukcjami montażu produktów Armaflex Arma-Chek. Prowadzimy specjalne kursy szkoleniowe montażu Arma-Chek. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.
Montaż	Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu ArmaFlex i Arma-Chek. Oferujemy specjalne kursy instalacyjne dotyczące zastosowania Arma-Chek.
Uwagi	Dobierając grubość izolacji należy przyjąć zewnętrzny współczynnik przejmowania ciepła na poziomie 5 W/(m²·K). Przy zastosowaniach zewnętrznych należy uwzględnić, że: testy dotyczące odporności UV niniejszych materiałów dały wymienne rezultaty. Przy zastosowaniach zewnętrznych materiały wykazały się dobrą trwałością nawet pod działaniem UV. Jednakże, ze względu na nieprzewidywalną naturę czynników atmosferycznych i różnorodność instalacji, mogą zaistnieć sporadyczne zmiany w materiale wywołane czynnikami pogodowymi, niemożliwe do wcześniejszego przetestowania. Dlatego też, nie zaleca się stosowania Arma-Chek Silver w regionach o ekstremalnych warunkach pogodowych (np. wysokie góry). W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

Własność	Wartość/Ocena		Standard/Metoda badania
Zakres temperatur			
Temperatura robocza ^{1,2}	Min. °C	Maks. °C	EN 14304, EN 14706, EN 14707
	-50	110	
	Uwagi	+85°C, w przypadku klejenia roli lub taśmy całą powierzchnią do obiektu	
Przewodność cieplna			
Uwagi	zależy od użytej izolacji ArmaFlex		EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
Właściwości ogniowe i aprobaty			
Reakcja na ogień	Arma-Chek Silver (AF) otuliny D(L)-s3,d0 Arma-Chek Silver (AF) maty 13 - 25 mm D-s3,d0 Arma-Chek Silver (AF) maty 32 - 50 mm D-s3,d0 Arma-Chek Silver (ACE) otuliny i maty E		EN 13823, EN ISO 11925-2
Odporność na parę wodną			
Współczynnik oporu na dyfuzję pary wodnej	otuliny i maty: $\mu \geq 15\,000$		EN 13469, EN 12086
Właściwości fizyczne			
Grubość	średnio: 230 μm (pokrycie)		EN 22286
Wymiary i tolerancje	zgodnie z PN-EN 14313, tabela 1 (ArmaFlex izolacja)		EN 822, EN 823, EN 13467
Właściwości mechaniczne			
Wytrzymałość na rozdarcie	MD 70 N CD 28 N		EN ISO 527-3
Odporność na uderzenia mechaniczne	dobra odporność na przebicie i rozerwanie		

Własność	Wartość/Ocena	Standard/Metoda badania
Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV		
Odporność na promieniowanie UV ²	doskonała	EN ISO 4892-2
Zdrowie i środowisko		
Aspekty zdrowotne	wolny od kurzu i włókien	
Inne parametry techniczne		
Składowanie, dopuszczalny okres przechowywania	taśmy samoprzylepne, role samoprzylepne, otuliny samoprzylepne: 1 rok	
Przechowywanie	Może być przechowywany w suchym, czystym pomieszczeniu o wilgotności względnej powietrza [50% do 70%] i temperaturze otoczenia [0°C ÷ 35°C]	

¹Przy wahaniami temperatury powierzchnia może się lekko marszczyć, ponieważ produkty elastomerowe rozszerzają się i kurczą w tych warunkach. Te powierzchniowe zmiany nie mają jednak żadnego wpływu na działanie materiału. Zmarszczki znikają zazwyczaj zaraz po ogrzaniu instalacji do pierwotnej temperatury roboczej.

²W przypadku temperatur poniżej -50°C lub powyżej +110°C prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta w celu uzyskania odpowiednich informacji technicznych.

³W zastosowaniach zewnętrznych kolor może blaknąć. Nie ma to żadnego wpływu na funkcjonalność pokrycia lub materiału izolacyjnego.

Otuliny preizolowane, samoprzylepne. Czarna izolacja ze srebrną powłoką zewnętrzną. Długość 1,0m

AF-2 (grubość izolacji: 11,5mm - 16,0mm)

Średnica zewnętrzna rury [mm]	Kod zamówienia	Średnica wewnętrzna (minimalna) [mm]	Średnica wewnętrzna (maksymalna) [mm]	Grubość izolacji [mm]	Produkcja na zamówienie	EAN	Ilość w opakowaniu
15	AFSI-2-015	16,00	17,50	11,5		7612207397901	65 m
18	AFSI-2-018	19,00	20,50	11,5	*	7612207339383	60 m
22	AFSI-2-022	23,00	24,50	12		7612207339390	50 m
28	AFSI-2-028	29,00	30,50	12,5		7612207339406	42 m
35	AFSI-2-035	36,00	38,00	13		7612207339413	31 m
42	AFSI-2-042	43,50	45,50	13,5		7612207339420	24 m
48	AFSI-2-048	49,50	51,50	13,5		7612207339437	22 m
54	AFSI-2-054	55,00	57,00	13,5		7612207339444	18 m
60	AFSI-2-060	61,50	63,50	14	*	7612207339451	16 m
64	AFSI-2-064	65,00	67,50	14	*	7612207339468	15 m
76	AFSI-2-076	77,00	79,50	14		7612207339475	14 m
89	AFSI-2-089	90,50	93,50	14,5	*	7612207339482	11 m
114	AFSI-2-114	116,00	120,00	15		7612207339499	8 m
140	AFSI-2-140	142,00	146,00	15,5	*	7612207339505	4 m

Otuliny preizolowane, samoprzylepne. Czarna izolacja ze srebrną powłoką zewnętrzną. Długość 1,0m

AF-4 (grubość izolacji: 17,0mm - 25,0mm)

Średnica zewnętrzna rury [mm]	Kod zamówienia	Średnica wewnętrzna (minimalna) [mm]	Średnica wewnętrzna (maksymalna) [mm]	Grubość izolacji [mm]	Produkcja na zamówienie	EAN	Ilość w opakowaniu
15	AFSI-4-015	16,00	17,50	17		7612207397765	44 m
18	AFSI-4-018	19,00	20,50	17,5		7612207397727	35 m
22	AFSI-4-022	23,00	24,50	18		7612207339543	30 m
28	AFSI-4-028	29,00	30,50	19		7612207339550	24 m
35	AFSI-4-035	36,00	38,00	19,5		7612207339567	18 m
42	AFSI-4-042	43,50	45,50	20,5		7612207339574	16 m
48	AFSI-4-048	49,50	51,50	21	*	7612207339581	12 m
54	AFSI-4-054	55,00	57,00	21		7612207339598	12 m
60	AFSI-4-060	61,50	63,50	21,5		7612207339604	10 m
64	AFSI-4-064	65,00	67,50	21,5	*	7612207339611	9 m
76	AFSI-4-076	77,00	79,50	22		7612207339628	8 m
89	AFSI-4-089	90,50	93,50	22,5		7612207339635	6 m
114	AFSI-4-114	116,00	120,00	23,5	*	7612207339642	5 m
140	AFSI-4-140	142,00	146,00	24,5	*	7612207339659	3 m
168	AFSI-4-168	170,00	176,00	25	*	7612207339666	2 m

Otuliny preizolowane, samoprzylepne. Czarna izolacja ze srebrną powłoką zewnętrzną. Długość 1,0m

AF-5 (grubość izolacji: 25,0mm - 33,0mm)

Średnica zewnętrzna rury [mm]	Kod zamówienia	Średnica wewnętrzna (minimalna) [mm]	Średnica wewnętrzna (maksymalna) [mm]	Grubość izolacji [mm]	Produkcja na zamówienie	EAN	Ilość w opakowaniu
18	AFSI-5-018	19,00	20,50	25	*	7612207339673	21 m

Otuliny preizolowane, samoprzylepne. Czarna izolacja ze srebrną powłoką zewnętrzną. Długość 1,0m

AF-5 (grubość izolacji: 25,0mm - 33,0mm)

Średnica zewnętrzna rury [mm]	Kod zamówienia	Średnica wewnętrzna (minimalna) [mm]	Średnica wewnętrzna (maksymalna) [mm]	Grubość izolacji [mm]	Produkcja na zamówienie	EAN	Ilość w opakowaniu
22	AFSI-5-022	23,00	24,50	25	*	7612207339680	18 m
28	AFSI-5-028	29,00	30,50	25		7612207339697	18 m
35	AFSI-5-035	36,00	38,00	27		7612207339703	12 m
42	AFSI-5-042	43,50	45,50	27		7612207339710	11 m
48	AFSI-5-048	49,50	51,50	27,5		7612207339727	8 m
54	AFSI-5-054	55,00	57,00	28,5		7612207339734	8 m
60	AFSI-5-060	61,50	63,50	29	*	7612207339741	6 m
64	AFSI-5-064	65,00	67,50	29	*	7612207339758	6 m
76	AFSI-5-076	77,00	79,50	30	*	7612207339765	5 m
89	AFSI-5-089	90,50	93,50	30,5	*	7612207339772	4 m
114	AFSI-5-114	116,00	120,00	31,5	*	7612207339789	3 m
140	AFSI-5-140	142,00	146,00	32	*	7612207339796	3 m
168	AFSI-5-168	170,00	176,00	33	*	7612207339802	2 m

Powłoka zewnętrzna. Srebrny (ALU)

Kod zamówienia	Szerokość [mm]	Długość [m]	Produkcja na zamówienie	EAN	Ilość w opakowaniu	Ilość w opakowaniu
ACH-SI25	1.040	25		7612207367133	2 szt.	52 m²
ACH-SI25/100	100	25	*	7612207341867	4 szt.	10 m²

Rola z powłoką zewnętrzną. Czarna izolacja ze srebrną powłoką zewnętrzną

Kod zamówienia	Grubość izolacji [mm]	Szerokość [mm]	Długość [m]	Produkcja na zamówienie	EAN	Ilość w opakowaniu
AFSI-13MM/E	13	1.000	8	*	7612207339819	8 m²
AFSI-19MM/E	19	1.000	6		7612207339833	6 m²
AFSI-25MM/E	25	1.000	4		7612207339857	4 m²
AFSI-32MM/E	32	1.000	3		7612207339871	3 m²
SI-13-99/E	13	1.000	8	*	7612207355222	8 m²
SI-19-99/E	19	1.000	6	*	7612207355277	6 m²
SI-25-99/E	25	1.000	4	*	7612207355291	4 m²
SI-32-99/E	32	1.000	3	*	7612207355321	3 m²
SI-40-99/E	40	1.000	7	*	7612207355345	7 m²
SI-50-99/E	50	1.000	5	*	7612207355369	5 m²

Rola kauczukowa z powłoką zewnętrzną, samoprzylepna. Czarna izolacja ze srebrną powłoką zewnętrzną

Kod zamówienia	Grubość izolacji [mm]	Szerokość [mm]	Długość [m]	Produkcja na zamówienie	EAN	Ilość w opakowaniu
AFSI-13MM/EA	13	1.000	8		7612207339826	8 m²
AFSI-19MM/EA	19	1.000	6		7612207339840	6 m²
AFSI-25MM/EA	25	1.000	4	*	7612207339864	4 m²
AFSI-32MM/EA	32	1.000	3	*	7612207339888	3 m²
SI-13-99/EA	13	1.000	8		7612207355239	8 m²

Rola kauczukowa z powłoką zewnętrzną, samoprzylepna. Czarna izolacja ze srebrną powłoką zewnętrzną

Kod zamówienia	Grubość izolacji [mm]	Szerokość [mm]	Długość [m]	Produkcja na zamówienie	EAN	Ilość w opakowaniu
SI-19-99/EA	19	1.000	6		7612207355284	6 m²
SI-25-99/EA	25	1.000	4		7612207355307	4 m²
SI-32-99/EA	32	1.000	3		7612207355338	3 m²
SI-40-99/EA	40	1.000	7	*	7612207355352	7 m²
SI-50-99/EA	50	1.000	5	*	7612207355376	5 m²

Systemowe płaszcze ochronne na kolana 90°. Srebrny (ALU)

Średnica zewnętrzna [mm]	Kod zamówienia	Produkcja na zamówienie	Ilość w opakowaniu
40	ACHB-040		1 szt.
50	ACHB-050		1 szt.
60	ACHB-060		1 szt.
70	ACHB-070		1 szt.
80	ACHB-080		1 szt.
90	ACHB-090		1 szt.
100	ACHB-100		1 szt.
110	ACHB-110		1 szt.
120	ACHB-120		1 szt.
130	ACHB-130		1 szt.
140	ACHB-140		1 szt.
150	ACHB-150		1 szt.
160	ACHB-160		1 szt.
170	ACHB-170	*	1 szt.
180	ACHB-180		1 szt.
190	ACHB-190	*	1 szt.
200	ACHB-200	*	1 szt.
210	ACHB-210	*	1 szt.
220	ACHB-220	*	1 szt.
230	ACHB-230	*	1 szt.
240	ACHB-240	*	1 szt.
250	ACHB-250	*	1 szt.
260	ACHB-260	*	1 szt.
270	ACHB-270	*	1 szt.
280	ACHB-280	*	1 szt.
290	ACHB-290	*	1 szt.
300	ACHB-300	*	1 szt.
310	ACHB-310	*	1 szt.
320	ACHB-320	*	1 szt.
330	ACHB-330	*	1 szt.
340	ACHB-340	*	1 szt.
350	ACHB-350	*	1 szt.
360	ACHB-360	*	1 szt.
370	ACHB-370	*	1 szt.

Systemowe płaszcze ochronne na kolana 90°. Srebrny (ALU)

Średnica zewnętrzna [mm]	Kod zamówienia	Produkcja na zamówienie	Ilość w opakowaniu
380	ACHB-380	*	1 szt.
390	ACHB-390	*	1 szt.
400	ACHB-400	*	1 szt.

Systemowe płaszcze ochronne na trójniki. Srebrny (ALU)

Średnica zewnętrzna [mm]	Kod zamówienia	Produkcja na zamówienie	Ilość w opakowaniu
52	ACHT-052	*	1 szt.
57	ACHT-057	*	1 szt.
61	ACHT-061	*	1 szt.
67	ACHT-067	*	1 szt.
73	ACHT-073	*	1 szt.
82	ACHT-082	*	1 szt.
88	ACHT-088	*	1 szt.
93	ACHT-093	*	1 szt.
100	ACHT-100	*	1 szt.
102	ACHT-102	*	1 szt.
108	ACHT-108	*	1 szt.
116	ACHT-116	*	1 szt.
120	ACHT-120	*	1 szt.
128	ACHT-128	*	1 szt.
130	ACHT-130	*	1 szt.
136	ACHT-136	*	1 szt.
140	ACHT-140	*	1 szt.
149	ACHT-149	*	1 szt.
156	ACHT-156	*	1 szt.
169	ACHT-169	*	1 szt.
176	ACHT-176	*	1 szt.
182	ACHT-182	*	1 szt.
189	ACHT-189	*	1 szt.
194	ACHT-194	*	1 szt.
214	ACHT-214	*	1 szt.
245	ACHT-245	*	1 szt.
268	ACHT-268	*	1 szt.

Taśma samoprzylepna. Srebrny (ALU)

Kod zamówienia	Opis	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [m]	Produkcja na zamówienie	Ilość w opakowaniu
ACH-PSATAPES-30	Taśma aluminiowa, odporna na UV	0,08	30	25		10 szt.
ACH-PSATAPES-50	Taśma aluminiowa, odporna na UV	0,08	50	50		6 szt.
ACH-PSATAPES-75	Taśma aluminiowa, odporna na UV, o szerokości: 75 mm, długości: 50 m, grubości: 0,08	0,08	75	50	*	2 szt.

Akcesoria

Kod zamówienia	Opis	Ilość w opakowaniu
CUTTING-SET-1	Zestaw noży ArmaFlex (3 noże i 1 osetka).	1 komplet

NASI KLIENCI OCZEKUJĄ TEGO, CO NAJLEPSZE. STARAMY SIĘ SPROSTAĆ OCZEKIWIANIOM.

W Armacell chcemy stworzyć wyjątkowe doświadczenie klienta. Rozumiemy wyzwania dzisiejszej branży budowlanej i wspieramy klientów w pomyślnej realizacji projektów. Od planowania po dostawę, nasza usługa 360° wspiera Cię przez cały proces.



SERWIS I INFORMACJE TECHNICZNE DOSTĘPNE 24/7

W Armacell robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić sprawny przebieg projektu. Dlatego informacje o usługach Armacell, z których korzystasz, są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na stronie Armacell.com, a także w naszych narzędziach do planowania (BIM, dokumenty specyfikacji, ArmaWin, a także nasza polityka zrównoważonego budownictwa).

DEDYKOWANE KONTAKTY LOKALNE

Dążymy do stworzenia otwartych kanałów komunikacji z naszymi klientami. Od szkoleń na miejscu i webinarów prowadzonych przez naszych ekspertów technicznych, doradzających w zakresie planowania projektów i instrukcji bezpieczeństwa, po naszą lokalną dedykowaną sprzedaż i obsługę klienta, lokalny zespół Armacell współpracuje z Tobą, aby wspólnie osiągnąć więcej.

CYFROWY PRZEPŁYW INFORMACJI

Od zamówienia do dostawy zapewniamy również cyfrowe przepływy informacji, takie jak EDI i inne dobrze znane formaty danych, które są szeroko stosowane w sektorze budowlanym na całym świecie.



NASZE STANDARDOWE USŁUGI LOGISTYCZNE OBEJMUJĄ

- // Wysyłkę towaru zgodnie z terminem potwierdzonym przez Dział Obsługi Klienta
- // Wysyłki cało pojazdowe (pełne palety -1 rodzaj produktu na palecie)
- // Kartony na paletach w standardzie są zabezpieczone folią stretch

WYCHODZIMY POZA STANDARDOWE USŁUGI I PROPONUJEMY RÓWNIEŻ USŁUGI DODATKOWE*

ZOPTYMALIZOWANE OPAKOWANIE

- Ochrona krawędzi palety lub kartonu
- Dodatkowa zabezpieczenie ładunku folią stretch

ETYKIETY

- Dodatkowa etykieta na palecie lub kartonie zgodnie z wytycznymi klienta

DODATKOWE USŁUGI DOSTAWY

- Dostawa z platformą podnoszącą dla częściowego lub całkowitego ładunku
- Ręczny wózek paletowy do rozładunku na placu budowy
- Przesyłki **PRIORITY do określonych kodów pocztowych na terenie Polski**
 - Dostawa do godziny 8:00
 - Dostawa do godziny 10:00
 - Dostawa do godziny 12:00
- Rezerwacja przedziału czasowego dostawy za pośrednictwem systemu EDP



Aby obniżyć koszty i ograniczyć wytwarzanie odpadów, proponujemy również usługę zwrotu palet, w ramach której palety mogą być oddawane w punktach odbioru Armacell.

*** Ceny katalogowe w niniejszym dokumencie są oparte na warunkach Incoterms Ex Works**

*** Proszę o kontakt z Działem Obsługi Klienta w celu zapoznania się z cennikiem usług dodatkowych.**

Wszystkie dane i informacje techniczne opierają się na wynikach osiągniętych w określonych warunkach, zgodnych z przywołanymi normami badawczymi. Chociaż Armacell dokłada wszelkich starań, aby dane i informacje techniczne były aktualne, to nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych czy dorozumianych, odnośnie ich treści, poprawności oraz kompletności. Armacell nie ponosi również żadnej odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem tych danych lub informacji technicznych przez jakiekolwiek osoby. Armacell zastrzega sobie prawo do wycofania, modyfikacji lub zmiany niniejszego dokumentu w każdym momencie. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie, czy produkt nadaje się do zamierzonego zastosowania. Odpowiedzialność za fachowy i prawidłowy montaż oraz zgodność z odpowiednimi przepisami budowlanymi spoczywa na kliencie. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży ani zawarcia umowy w rozumieniu prawa. Nie jest również częścią takiej oferty.

Twoje zaufanie jest dla Armacell najważniejsze, dlatego chcemy poinformować Cię o przysługujących Ci prawach i ułatwić zapoznanie się z informacjami na temat zbieranych przez nas danych oraz celach, do których je wykorzystujemy. Jeżeli chcesz zdobyć informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych, zapoznaj się z naszą Polityką Ochrony Danych.

© Armacell, 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, po których następuje ® lub TM są znakami towarowymi Armacell Group.

ArmaClad | Arma-Chek Silver | Brochure | 102025 | pl-PL

O ARMACELL

Jako wynalazca elastycznej pianki do izolacji sprzętu i wiodący dostawca pianek technicznych, Armacell opracowuje innowacyjne i bezpieczne rozwiązania w zakresie izolacji termicznej i mechanicznej, które tworzą trwałą wartość dla swoich klientów. Produkty Armacell znacząco przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej na całym świecie. Zatrudniając ponad 3300 pracowników i posiadając 26 zakładów produkcyjnych w 20 krajach, Armacell prowadzi dwie główne działalności: Advanced Insulation i Engineered Foams. Armacell koncentruje się na materiałach izolacyjnych do urządzeń technicznych, wysokowydajnych piankach do zastosowań akustycznych i lekkich, produktach PET z recyklingu, technologii aerożelu nowej generacji i pasywnych systemach ochrony przeciwpożarowej.



W celu uzyskania dodatkowych informacji, wejdź na:
www.armacell.com