


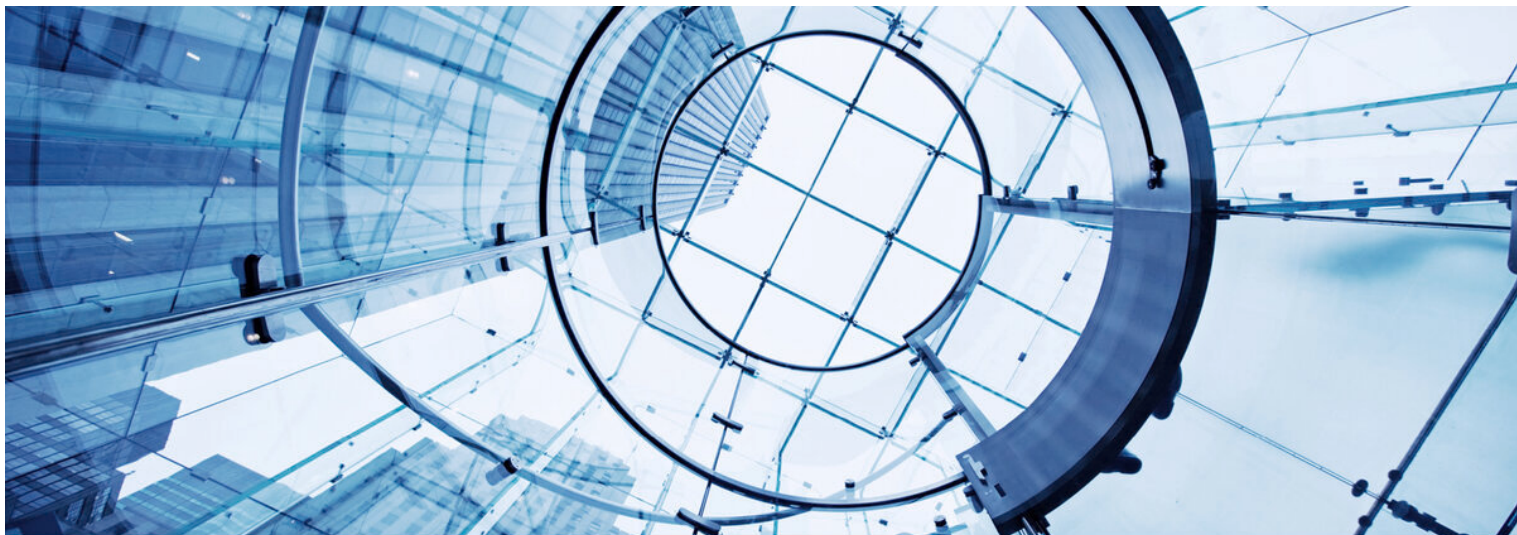




INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFix Ultima

Jedyna obejma izolacyjna zgodna z systemami ArmaFlex B-s1, d0, wymagającymi obniżonych ilości dymu

- // Zwiększone bezpieczeństwo dzięki doskonałym parametrom przeciwpożarowym i obniżonej gęstości dymu
- // Pełna zgodność z gamą produktów ArmaFlex Ultima
- // Chroni przed mostkami termicznymi, ogranicza straty energii i minimalizuje emisję CO₂
- // Pierwsza elastyczna izolacja komórkowa z certyfikatem Euroklasy B(L)-s1, d0

www.armacell.com

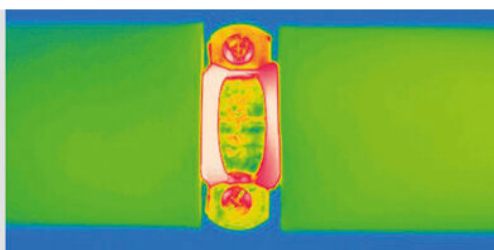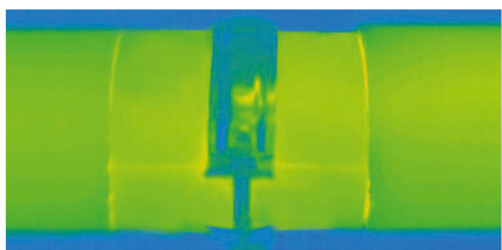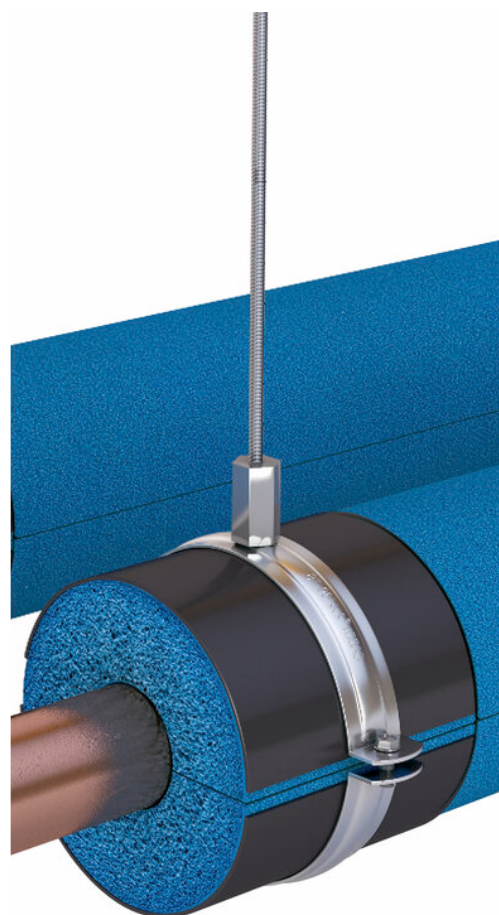

 **armacell**[®]
ArmaFix[™]

PARAMETRY TECHNICZNE - ARMAFIX ULTIMA

Krótki opis	Uchwyt do rur w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych, zapobiegający kondensacji w miejscach mocowania. Niewchodzący w interakcje termiczne pojedynczy element z 2 sekcjami pianki ArmaFORM PET i z samoprzylepnym zamknięciem. Wszystkie wymiary pasują do serii ArmaFlex Ultima.
Rodzaj materiału	Elementy nośne z pianki PET, osadzone i przyklejone do elastomerowej pianki ArmaFlex Ultima. Ostony zewnętrzne wykonane z lakierowanej blachy aluminiowej o grubości 0,8 mm, która jednocześnie pełni funkcję paroizolacji dla elementów nośnych PET.
Kolor produktu	Ciemnoniebieski
Cechy specjalne	Śladowe ilości silikonu można znaleźć na papierze ochronnym / folii stosowanej do ochrony warstw samoprzylepnych.
Zastosowanie	W przypadku stosowania w instalacjach o przerywanych temperaturach, termiczne wydłużenia długości mogą powodować ciśnienie wewnętrzne w instalacji; należy to uwzględnić w ogólnej konstrukcji izolacji.

Własność	Wartość/Ocena		Standard/Metoda badania
Zakres temperatur			
Temperatura robocza	Min. °C ¹	Maks. °C	EN 14706, EN 14707, EN 14304
	-50	110	
Przewodność cieplna			
Uwagi	tak jak ArmaFlex Ultima		EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
Właściwości ogniowe i aprobaty			
Reakcja na ogień	pojedynczy element: E cały system z otulinami ArmaFlex Ultima: B(L)-s1, d0 cały system z rolami ArmaFlex Ultima: B-s2, d0		EN 13501-1, EN 13823, EN ISO 11925-2
Palność powierzchniowa ²	niskopalny - 2010 FTP-Code (MED 96/98/EC, Moduł D)		FTP IMO 2010, part 5
Właściwości ogniowe			
Praktyczne zachowanie w przypadku pożaru	samogasnący, nie kapie, nie rozprzestrzenia płomieni, nierozprzestrzeniający ognia (NRO)		
Odporność na dyfuzję pary wodnej			
Współczynnik oporu	tak jak ArmaFlex Ultima		EN 12086, EN 13469
Właściwości fizyczne			
Gęstość	95 ÷ 105 kg/m³ (elementy nośne obejmują)		
Zdrowie i środowisko			
Cechy dodatkowe	wolne od MCCP		
Inne parametry techniczne			
Okres składowania	3 lata		
Przechowywanie	Może być przechowywany w suchym, czystym pomieszczeniu o wilgotności względnej powietrza (50% do 70%) i temperaturze otoczenia (0°C ÷ 35°C).		

¹ W przypadku temperatur poniżej -50 °C prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym w celu uzyskania odpowiedniej informacji technicznej.
² Zgodnie z Kodeksem FTP IMO 2010, załącznik 2, klauzula 2.2, nie jest konieczne przeprowadzenie badania technicznego na gęstość dymu i toksyczność.

NASI KLIENCI OCZEKUJĄ TEGO, CO NAJLEPSZE. STARAMY SIĘ SPROSTAĆ OCZEKIWIANIOM.

W Armacell chcemy stworzyć wyjątkowe doświadczenie klienta. Rozumiemy wyzwania dzisiejszej branży budowlanej i wspieramy klientów w pomyślnej realizacji projektów. Od planowania po dostawę, nasza usługa 360° wspiera Cię przez cały proces.



SERWIS I INFORMACJE TECHNICZNE DOSTĘPNE 24/7


W Armacell robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić sprawny przebieg projektu. Dlatego informacje o usługach Armacell, z których korzystasz, są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na stronie Armacell.com, a także w naszych narzędziach do planowania (BIM, dokumenty specyfikacji, ArmaWin, a także nasza polityka zrównoważonego budownictwa).

DEDYKOWANE KONTAKTY LOKALNE

Dążymy do stworzenia otwartych kanałów komunikacji z naszymi klientami. Od szkoleń na miejscu i webinarów prowadzonych przez naszych ekspertów technicznych, doradzających w zakresie planowania projektów i instrukcji bezpieczeństwa, po naszą lokalną dedykowaną sprzedaż i obsługę klienta, lokalny zespół Armacell współpracuje z Tobą, aby wspólnie osiągnąć więcej.

CYFROWY PRZEPŁYW INFORMACJI

Od zamówienia do dostawy zapewniamy również cyfrowe przepływy informacji, takie jak EDI i inne dobrze znane formaty danych, które są szeroko stosowane w sektorze budowlanym na całym świecie.



NASZE STANDARDOWE USŁUGI LOGISTYCZNE OBEJMUJĄ

- // Wysyłkę towaru zgodnie z terminem potwierdzonym przez Dział Obsługi Klienta
- // Wysyłki cało pojazdowe (pełne palety -1 rodzaj produktu na palecie)
- // Kartony na paletach w standardzie są zabezpieczone folią stretch

WYCHODZIMY POZA STANDARDOWE USŁUGI I PROPONUJEMY RÓWNIEŻ USŁUGI DODATKOWE*

ZOPTYMALIZOWANE OPAKOWANIE

- Ochrona krawędzi palety lub kartonu
- Dodatkowa zabezpieczenie ładunku folią stretch

ETYKIETY

- Dodatkowa etykieta na palecie lub kartonie zgodnie z wytycznymi klienta

DODATKOWE USŁUGI DOSTAWY

- Dostawa z platformą podnoszącą dla częściowego lub całkowitego ładunku
- Ręczny wózek paletowy do rozładunku na placu budowy
- Przesyłki **PRIORITY do określonych kodów pocztowych na terenie Polski**
 - Dostawa do godziny 8:00
 - Dostawa do godziny 10:00
 - Dostawa do godziny 12:00
- Rezerwacja przedziału czasowego dostawy za pośrednictwem systemu EDP



Aby obniżyć koszty i ograniczyć wytwarzanie odpadów, proponujemy również usługę zwrotu palet, w ramach której palety mogą być oddawane w punktach odbioru Armacell.

*** Ceny katalogowe w niniejszym dokumencie są oparte na warunkach Incoterms Ex Works**

*** Proszę o kontakt z Działem Obsługi Klienta w celu zapoznania się z cennikiem usług dodatkowych.**

Wszystkie dane i informacje techniczne opierają się na wynikach osiągniętych w określonych warunkach, zgodnych z przywołanymi normami badawczymi. Chociaż Armacell dokłada wszelkich starań, aby dane i informacje techniczne były aktualne, to nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych czy dorozumianych, odnośnie ich treści, poprawności oraz kompletności. Armacell nie ponosi również żadnej odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem tych danych lub informacji technicznych przez jakiekolwiek osoby. Armacell zastrzega sobie prawo do wycofania, modyfikacji lub zmiany niniejszego dokumentu w każdym momencie. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie, czy produkt nadaje się do zamierzonego zastosowania. Odpowiedzialność za fachowy i prawidłowy montaż oraz zgodność z odpowiednimi przepisami budowlanymi spoczywa na kliencie. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży ani zawarcia umowy w rozumieniu prawa. Nie jest również częścią takiej oferty.

Twoje zaufanie jest dla Armacell najważniejsze, dlatego chcemy poinformować Cię o przysługujących Ci prawach i ułatwić zapoznanie się z informacjami na temat zbieranych przez nas danych oraz celach, do których je wykorzystujemy. Jeżeli chcesz zdobyć informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych, zapoznaj się z naszą Polityką Ochrony Danych.

© Armacell, 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, po których następuje ® lub TM są znakami towarowymi Armacell Group.

ArmaFix | ArmaFix Ultima | TDS | 122025 | pl-PL

O ARMACELL

Jako wynalazca elastycznej pianki do izolacji sprzętu i wiodący dostawca pianek technicznych, Armacell opracowuje innowacyjne i bezpieczne rozwiązania w zakresie izolacji termicznej i mechanicznej, które tworzą trwałą wartość dla swoich klientów. Produkty Armacell znacząco przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej na całym świecie. Zatrudniając ponad 3100 pracowników i posiadając 26 zakładów produkcyjnych w 20 krajach, Armacell prowadzi dwie główne działalności: Advanced Insulation i Engineered Foams. Armacell koncentruje się na materiałach izolacyjnych do urządzeń technicznych, wysokowydajnych piankach do zastosowań akustycznych i lekkich, produktach PET z recyklingu, technologii aerożelu nowej generacji i pasywnych systemach ochrony przeciwpożarowej.



W celu uzyskania dodatkowych informacji, wejdź na:
www.armacell.com