




INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFinish HN

Elastyczna farba przeznaczona do ochrony i pokrywania izolacji ArmaFlex

- // Niekapiąca farba
- // Trwale elastyczna
- // Odporna na warunki pogodowe
- // Dobra odporność na starzenie

www.armacell.com

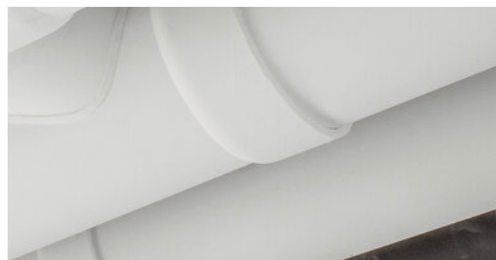

 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]

PARAMETRY TECHNICZNE - ARMAFINISH HN

Krótki opis	ArmaFinish HN to farba, która pozostaje trwale elastyczna, jest odporna na warunki atmosferyczne i cechuje się dobrą odpornością na starzenie.
Rodzaj materiału	Farba nie-kapiąca
Kolor produktu	Biały (RAL-9003), Szary (RAL-7046), Niebieski (RAL-5015), Czerwony (RAL-3016)
Zastosowanie	Ochrona materiałów izolacyjnych ArmaFlex montowanych na zewnątrz a także do celów znakowania w zastosowaniach wewnętrznych.
Montaż	Wszystkie izolacje ArmaFlex (z wyjątkiem HT/ArmaFlex i produktów ArmaFlex na bazie ArmaPrenu, patrz odpowiednia karta techniczna produktu), które są instalowane na zewnątrz, mogą być pokryte dwiema pełnymi warstwami farby ArmaFinish HN. Farba może być nakładana przy użyciu pędzla lub wątka. Narzędzia należy czyścić wodą.
Uwagi	Niezabezpieczony ArmaFlex nie może być narażony na działanie czynników atmosferycznych dłużej niż 3 dni, dlatego farba powinna zostać nałożona jak najszybciej. Powłoka ochronna powinna być sprawdzana w regularnych odstępach czasu. Najpóźniej po 2 latach należy nałożyć dwie kolejne warstwy.

Własność	Wartość/Ocena	Standard/Metoda badania
Zdrowie i środowisko		
Aspekty zdrowotne	Karta charakterystyki dostępna na żądanie.	
Inne parametry techniczne		
Warunki stosowania	Temperatura stosowania: + 10 °C do + 30 °C maksymalna wilgotność względna: 80%.	
Czas utwardzania	Czas schnięcia w temperaturze +20°C: ok. 2 godzin. Konieczne jest również zapewnienie tego czasu między nakładaniem kolejnych warstw; druga warstwa powłoki musi zostać nałożona w ciągu 7 dni.	
Utylizacja i recykling	Przypisanie numeru kodu odpadu zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów powinno nastąpić w porozumieniu z regionalnym podmiotem zajmującym się utylizacją odpadów. Z opakowań należy usunąć wszelkie pozostałości, a po całkowitym opróżnieniu należy je utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Niekompletnie opróżnione opakowania należy utylizować w sposób określony przez regionalny podmiot zajmujący się utylizacją odpadów. Więcej szczegółów znajduje się w odpowiedniej karcie charakterystyki.	
Klasa ryzyka	Substancja niebezpieczna dla środowiska zgodnie z przepisami transportowymi (ADR/RID, IMDG-Code, ICAO-TI/IATA-DGR).	
Okres składowania	12 miesięcy	
Przechowywanie	Materiał należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem i nie przechowywać w temperaturze poniżej + 5°C.	
Wydajność	Normalne zużycie: 0,55 l/m² przy nałożeniu dwóch warstw (odpowiada grubości suchej powłoki 0,26 mm).	

NASI KLIENCI OCZEKUJĄ TEGO, CO NAJLEPSZE. STARAMY SIĘ SPROSTAĆ OCZEKIWANIOM.

W Armacell chcemy stworzyć wyjątkowe doświadczenie klienta. Rozumiemy wyzwania dzisiejszej branży budowlanej i wspieramy klientów w pomyślnej realizacji projektów. Od planowania po dostawę, nasza usługa 360° wspiera Cię przez cały proces.



SERWIS I INFORMACJE TECHNICZNE DOSTĘPNE 24/7


W Armacell robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić sprawny przebieg projektu. Dlatego informacje o usługach Armacell, z których korzystasz, są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na stronie Armacell.com, a także w naszych narzędziach do planowania (BIM, dokumenty specyfikacji, ArmaWin, a także nasza polityka zrównoważonego budownictwa).

DEDYKOWANE KONTAKTY LOKALNE

Dążymy do stworzenia otwartych kanałów komunikacji z naszymi klientami. Od szkoleń na miejscu i webinarów prowadzonych przez naszych ekspertów technicznych, doradzających w zakresie planowania projektów i instrukcji bezpieczeństwa, po naszą lokalną dedykowaną sprzedaż i obsługę klienta, lokalny zespół Armacell współpracuje z Tobą, aby wspólnie osiągnąć więcej.

CYFROWY PRZEPŁYW INFORMACJI

Od zamówienia do dostawy zapewniamy również cyfrowe przepływy informacji, takie jak EDI i inne dobrze znane formaty danych, które są szeroko stosowane w sektorze budowlanym na całym świecie.



NASZE STANDARDOWE USŁUGI LOGISTYCZNE OBEJMUJĄ

- // Wysyłkę towaru zgodnie z terminem potwierdzonym przez Dział Obsługi Klienta
- // Wysyłki cało pojazdowe (pełne palety -1 rodzaj produktu na palecie)
- // Kartony na paletach w standardzie są zabezpieczone folią stretch

WYCHODZIMY POZA STANDARDOWE USŁUGI I PROPONUJEMY RÓWNIEŻ USŁUGI DODATKOWE*

ZOPTYMALIZOWANE OPAKOWANIE

- Ochrona krawędzi palety lub kartonu
- Dodatkowa zabezpieczenie ładunku folią stretch

ETYKIETY

- Dodatkowa etykieta na palecie lub kartonie zgodnie z wytycznymi klienta

DODATKOWE USŁUGI DOSTAWY

- Dostawa z platformą podnoszącą dla częściowego lub całkowitego ładunku
- Ręczny wózek paletowy do rozładunku na placu budowy
- Przesyłki **PRIORITY do określonych kodów pocztowych na terenie Polski**
 - Dostawa do godziny 8:00
 - Dostawa do godziny 10:00
 - Dostawa do godziny 12:00
- Rezerwacja przedziału czasowego dostawy za pośrednictwem systemu EDP



Aby obniżyć koszty i ograniczyć wytwarzanie odpadów, proponujemy również usługę zwrotu palet, w ramach której palety mogą być oddawane w punktach odbioru Armacell.

*** Ceny katalogowe w niniejszym dokumencie są oparte na warunkach Incoterms Ex Works**

*** Proszę o kontakt z Działem Obsługi Klienta w celu zapoznania się z cennikiem usług dodatkowych.**

Wszystkie dane i informacje techniczne opierają się na wynikach osiągniętych w określonych warunkach, zgodnych z przywołanymi normami badawczymi. Chociaż Armacell dokłada wszelkich starań, aby dane i informacje techniczne były aktualne, to nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych czy dorozumianych, odnośnie ich treści, poprawności oraz kompletności. Armacell nie ponosi również żadnej odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem tych danych lub informacji technicznych przez jakiegokolwiek osoby. Armacell zastrzega sobie prawo do wycofania, modyfikacji lub zmiany niniejszego dokumentu w każdym momencie. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie, czy produkt nadaje się do zamierzonego zastosowania. Odpowiedzialność za fachowy i prawidłowy montaż oraz zgodność z odpowiednimi przepisami budowlanymi spoczywa na kliencie. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży ani zawarcia umowy w rozumieniu prawa. Nie jest również częścią takiej oferty.

Twoje zaufanie jest dla Armacell najważniejsze, dlatego chcemy poinformować Cię o przysługujących Ci prawach i ułatwić zapoznanie się z informacjami na temat zbieranych przez nas danych oraz celach, do których je wykorzystujemy. Jeżeli chcesz zdobyć informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych, zapoznaj się z naszą Polityką Ochrony Danych.

© Armacell, 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, po których następuje ® lub TM są znakami towarowymi Armacell Group.

Akcesoria | ArmaFinish HN | TDS | 072026 | pl-PL

O ARMACELL

Jako wynalazca elastycznej pianki do izolacji sprzętu i wiodący dostawca pianek technicznych, Armacell opracowuje innowacyjne i bezpieczne rozwiązania w zakresie izolacji termicznej i mechanicznej, które tworzą trwałą wartość dla swoich klientów. Produkty Armacell znacząco przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej na całym świecie. Zatrudniając ponad 3100 pracowników i posiadając 26 zakładów produkcyjnych w 20 krajach, Armacell prowadzi dwie główne działalności: Advanced Insulation i Engineered Foams. Armacell koncentruje się na materiałach izolacyjnych do urządzeń technicznych, wysokowydajnych piankach do zastosowań akustycznych i lekkich, produktach PET z recyklingu, technologii aerożelu nowej generacji i pasywnych systemach ochrony przeciwpożarowej.



W celu uzyskania dodatkowych informacji, wejdź na:
www.armacell.com