




INSTALL IT. SAFEGUARD YOUR
EQUIPMENT.

Arma-Chek Wrap

Szybkie i elastyczne rozwiązanie dla zabezpieczenia
izolacji

- // Szybka i łatwa instalacja
- // Wysoka odporność mechaniczna
- // Samowulkanizująca powłoka

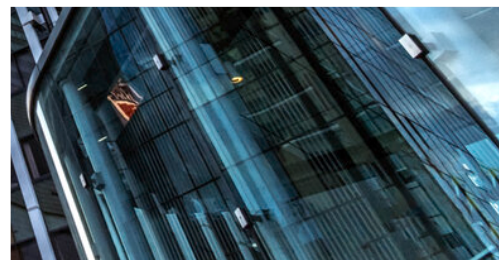

 **armacell**[®]
ArmaClad[™]

INSTALL IT. SAFEGUARD YOUR EQUIPMENT.

Arma-Chek Wrap

✓
**SZYBKI
I ŁATWY MONTAŻ**

✓
**WYSOKA ODPORNOŚĆ
MECHANICZNA**

✓
OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

✓
**DO ZASTOSOWAŃ
ZEWNĘTRZNYCH**

✓
ZRÓWNOWAŻONY

Ostony przeszły długą drogę od sztywnych do elastycznych pokryć. Dzięki Arma-Chek Wrap ochrona izolacji technicznej przed uderzeniami mechanicznymi i czynnikami atmosferycznymi stała się jeszcze łatwiejsza i szybsza.

// SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ

To nie mogło być prostsze:
Arma-Chek Wrap jest owijany wokół izolowanej rury z zakładką 20 mm.



Samowulkanizujący się materiał łączy się z powierzchnią izolacji bez żadnych dodatkowych czynności. Co najlepsze: nie wulkanizuje się natychmiast, ale instalację można wyregulować w ciągu 10 do 20 minut po nałożeniu. Do montażu wystarczy nóż lub nożyczki.

// WYSOKA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA

Arma-Chek Wrap oferuje idealne połączenie wysokiej elastyczności i wytrzymałości mechanicznej. W przeciwieństwie do sztywnych systemów pokryć, elastyczny materiał regeneruje się po uderzeniach mechanicznych bez wgnieceń, które mogłyby prowadzić do ściśnięcia izolacji pod spodem i kondensacji na rurze.

// OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Super elastyczna powłoka umożliwia łatwą aplikację nawet w ciasnych przestrzeniach i w trudnych warunkach budowlanych. Co więcej: ponieważ czarny materiał pokrywający jest wysoce chłonny, można określić cieńsze grubości izolacji, aby zapobiec kondensacji.

// DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH

Arma-Chek Wrap jest odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Jest odporna na deszcz i większość chemikaliów. Niezależnie od tego, czy chroni izolowane rury, kanały, kolanka, kotłownie czy trójniki, Arma-Chek Wrap jest wszechstronna i może być instalowana na różnych technicznych materiałach izolacyjnych. Jest to idealne rozwiązanie, gdy potrzebna jest szybka naprawa.

Zrównoważone rozwiązanie:

Arma-Chek Wrap nadaje się w 100% do recyklingu.
i nie zawiera halogenów, silikonu ani rozpuszczalników.



PARAMETRY TECHNICZNE - ARMA-CHEK WRAP

Krótki opis	Arma-Chek Wrap to nowy, samowulkanizujący materiał wykorzystywany do pokrywania izolacji technicznych na dowolnych instalacjach w budownictwie i zastosowaniach przemysłowych.
Rodzaj materiału	Wysokiej jakości polimer na bazie poliizobutyleny.
Dodatkowe informacje o materiale	Materiał samowulkanizujący. Zapewnia bardzo wysoką odporność na UV i zmienne warunki atmosferyczne.
Kolor produktu	Kolor czarny/antracyt
Zastosowanie	Ochrona rur, kanałów, zaworów i zbiorników urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, również w pomieszczeniach czystych i przemyśle spożywczym.
Montaż	Arma-Chek Wrap to samowulkanizująca powłoka ochronna niewymagająca dodatkowych klejów i taśm podczas montażu. Materiał należy owijać wokół zaizolowanego obiektu zachowując zakładki na połączeniach. Arma-Chek Wrap może być stosowany jako powłoka ochronna dla różnych materiałów izolacyjnych, w tym: pianki kauczukowej, pianki polietylenowej, izolacji z wełny skalnej lub szklanej. Dzięki właściwościom samowulkanizującym, Arma-Chek Wrap pozwala na uzyskanie szczelnych i bezpiecznych połączeń. Może być stosowany jako zabezpieczenie izolacji w gruncie i wodzie. Podczas montażu należy zadbać o usunięcie powietrza spomiędzy izolacji kauczukowej i powłoki ochronnej. Wentylacja: System wentylacyjny musi osiągać minimalną klasę szczelności B, przy maksymalnym ciśnieniu 200 paskali.

Własność	Wartość/Ocena		Standard/Metoda badania
Zakres temperatur			
Temperatura robocza	Min. °C	Maks. °C	EN 14706, EN 14707, EN 14304
	-40	100	
Właściwości ogniowe i aprobaty			
Reakcja na ogień	Euroklasa E		EN 13501-1, EN 13823, EN ISO 11925-2
Odporność na dyfuzję pary wodnej			
Współczynnik oporu	odporny na przenikanie pary wodnej		EN 12086, EN 13469
Właściwości fizyczne			
Masa na jednostkę powierzchni	1,5 [kg/m²] ± 0,2 kg		
Gęstość	1,5 [g/cm³] ± 0,2 g		EN ISO 1183
Wymiary i tolerancje	szerokość: 70, 250, 500, 750, 1050 mm długość: 10 m ± 0,30 m grubość: 1 mm ± 0,1 mm		EN 822, EN 823
Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV			
Odporność na UV	Bardzo wysoka - zatwierdzona do zastosowań zewnętrznych		ISO 4982
Zdrowie i środowisko			
Ocena dla zielonych budynków	Spełnia wymogi zrównoważonego budownictwa LEED v4.1, BREEAM international oraz DGNB QS4 Platin i BNB QN5		
Cechy dodatkowe	bez SCCP, MCCP, LCCP		
Inne parametry techniczne			
Warunki stosowania	Od 0°C do +40°C		
Utylizacja i recykling	w 100% nadaje się do recyklingu.		
Przechowywanie	Może być przechowywany w suchych, czystych pomieszczeniach przy normalnej wilgotności względnej (50% do 70%) i temperaturze otoczenia (0°C ÷ 40°C).		

NASI KLIENCI OCZEKUJĄ TEGO, CO NAJLEPSZE. STARAMY SIĘ SPROSTAĆ OCZEKIWIANIOM.

W Armacell chcemy stworzyć wyjątkowe doświadczenie klienta. Rozumiemy wyzwania dzisiejszej branży budowlanej i wspieramy klientów w pomyślnej realizacji projektów. Od planowania po dostawę, nasza usługa 360° wspiera Cię przez cały proces.



SERWIS I INFORMACJE TECHNICZNE DOSTĘPNE 24/7

W Armacell robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić sprawny przebieg projektu. Dlatego informacje o usługach Armacell, z których korzystasz, są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na stronie Armacell.com, a także w naszych narzędziach do planowania (BIM, dokumenty specyfikacji, ArmaWin, a także nasza polityka zrównoważonego budownictwa).

DEDYKOWANE KONTAKTY LOKALNE

Dążymy do stworzenia otwartych kanałów komunikacji z naszymi klientami. Od szkoleń na miejscu i webinarów prowadzonych przez naszych ekspertów technicznych, doradzających w zakresie planowania projektów i instrukcji bezpieczeństwa, po naszą lokalną dedykowaną sprzedaż i obsługę klienta, lokalny zespół Armacell współpracuje z Tobą, aby wspólnie osiągnąć więcej.

CYFROWY PRZEPŁYW INFORMACJI

Od zamówienia do dostawy zapewniamy również cyfrowe przepływy informacji, takie jak EDI i inne dobrze znane formaty danych, które są szeroko stosowane w sektorze budowlanym na całym świecie.



NASZE STANDARDOWE USŁUGI LOGISTYCZNE OBEJMUJĄ

- // Wysyłkę towaru zgodnie z terminem potwierdzonym przez Dział Obsługi Klienta
- // Wysyłki cało pojazdowe (pełne palety -1 rodzaj produktu na palecie)
- // Kartony na paletach w standardzie są zabezpieczone folią stretch

WYCHODZIMY POZA STANDARDOWE USŁUGI I PROPONUJEMY RÓWNIEŻ USŁUGI DODATKOWE*

ZOPTYMALIZOWANE OPAKOWANIE

- Ochrona krawędzi palety lub kartonu
- Dodatkowa zabezpieczenie ładunku folią stretch

ETYKIETY

- Dodatkowa etykieta na palecie lub kartonie zgodnie z wytycznymi klienta

DODATKOWE USŁUGI DOSTAWY

- Dostawa z platformą podnoszącą dla częściowego lub całkowitego ładunku
- Ręczny wózek paletowy do rozładunku na placu budowy
- Przesyłki **PRIORITY do określonych kodów pocztowych na terenie Polski**
 - Dostawa do godziny 8:00
 - Dostawa do godziny 10:00
 - Dostawa do godziny 12:00
- Rezerwacja przedziału czasowego dostawy za pośrednictwem systemu EDP



Aby obniżyć koszty i ograniczyć wytwarzanie odpadów, proponujemy również usługę zwrotu palet, w ramach której palety mogą być oddawane w punktach odbioru Armacell.

*** Ceny katalogowe w niniejszym dokumencie są oparte na warunkach Incoterms Ex Works**

*** Proszę o kontakt z Działem Obsługi Klienta w celu zapoznania się z cennikiem usług dodatkowych.**

Wszystkie dane i informacje techniczne opierają się na wynikach osiągniętych w określonych warunkach, zgodnych z przywołanymi normami badawczymi. Chociaż Armacell dokłada wszelkich starań, aby dane i informacje techniczne były aktualne, to nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych czy dorozumianych, odnośnie ich treści, poprawności oraz kompletności. Armacell nie ponosi również żadnej odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem tych danych lub informacji technicznych przez jakiekolwiek osoby. Armacell zastrzega sobie prawo do wycofania, modyfikacji lub zmiany niniejszego dokumentu w każdym momencie. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie, czy produkt nadaje się do zamierzonego zastosowania. Odpowiedzialność za fachowy i prawidłowy montaż oraz zgodność z odpowiednimi przepisami budowlanymi spoczywa na kliencie. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży ani zawarcia umowy w rozumieniu prawa. Nie jest również częścią takiej oferty.

Twoje zaufanie jest dla Armacell najważniejsze, dlatego chcemy poinformować Cię o przysługujących Ci prawach i ułatwić zapoznanie się z informacjami na temat zbieranych przez nas danych oraz celach, do których je wykorzystujemy. Jeżeli chcesz zdobyć informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych, zapoznaj się z naszą Polityką Ochrony Danych.

© Armacell, 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, po których następuje ® lub TM są znakami towarowymi Armacell Group.

ArmaClad | Arma-Chek Wrap | TDS | 072026 | pl-PL

O ARMACELL

Jako wynalazca elastycznej pianki do izolacji sprzętu i wiodący dostawca pianek technicznych, Armacell opracowuje innowacyjne i bezpieczne rozwiązania w zakresie izolacji termicznej i mechanicznej, które tworzą trwałą wartość dla swoich klientów. Produkty Armacell znacząco przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej na całym świecie. Zatrudniając ponad 3100 pracowników i posiadając 26 zakładów produkcyjnych w 20 krajach, Armacell prowadzi dwie główne działalności: Advanced Insulation i Engineered Foams. Armacell koncentruje się na materiałach izolacyjnych do urządzeń technicznych, wysokowydajnych piankach do zastosowań akustycznych i lekkich, produktach PET z recyklingu, technologii aerożelu nowej generacji i pasywnych systemach ochrony przeciwpożarowej.



W celu uzyskania dodatkowych informacji, wejdź na:
www.armacell.com