


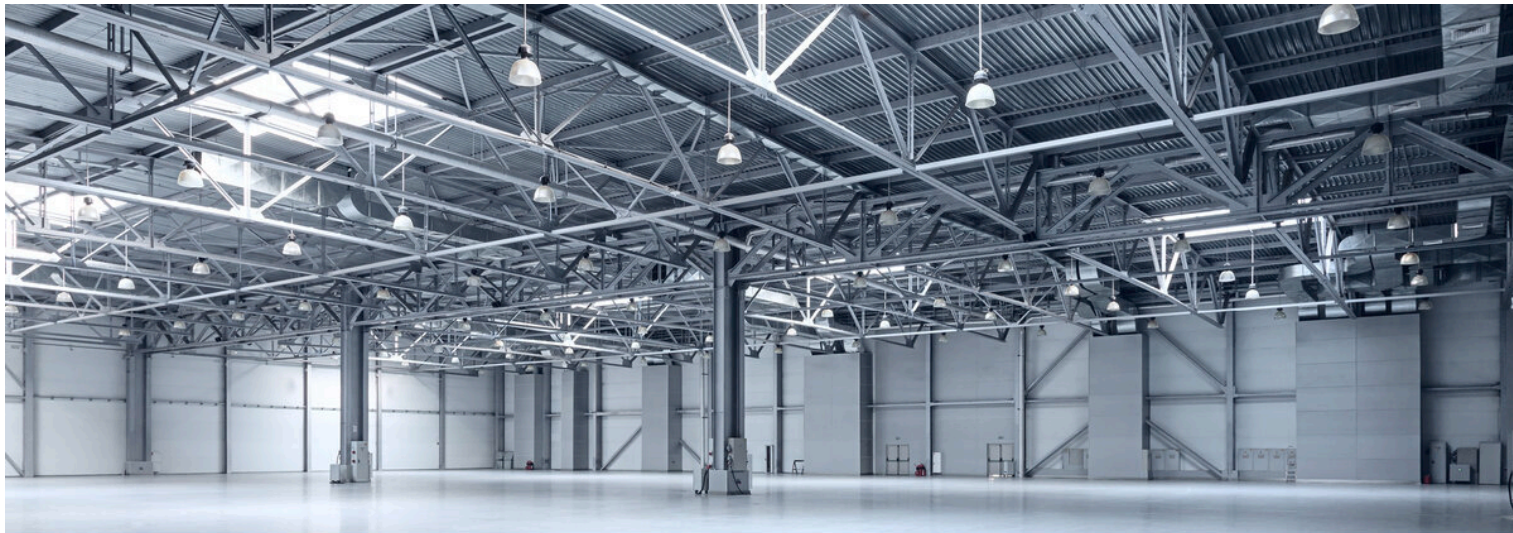



INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFix AF

Najwyższej klasy obejmy izolacyjne do rur

- // Niezawodna ochrona przed mostkami termicznymi
- // Nieškodliwe dla środowiska, lekkie segmenty PET do przenoszenia obciążeń
- // Szybki montaż dzięki samoprzylepnemu zamknięciu
- // Rozszerzona gwarancja z izolacjami ArmaFlex

www.armacell.com

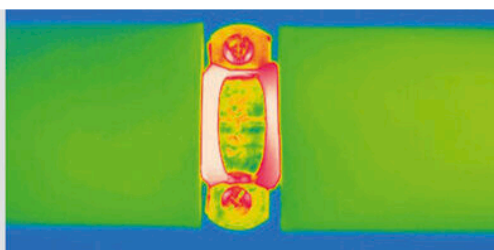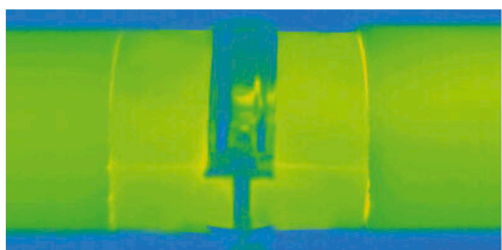

 **armacell**[®]
ArmaFix[®]

PARAMETRY TECHNICZNE - ARMAFIX AF

Krótki opis	Uchwyty do rur i kanałów w instalacjach chłodniczych i powietrznych zapobiegające kondensacji w miejscach mocowania. Termicznie obojętny pojedynczy element z 2 sekcjami pianki ArmaForm PET i z samoprzylepnym zamknięciem. Wszystkie wymiary są zgodne z gamą izolacji AF/ArmaFlex i AF/ArmaFlex Evo. *Armacell Poland oferuje – na specjalne życzenie klientów – wybrane produkty z grupy Akcesoria oraz ArmaFix AF w opakowaniach jednostkowych, niepełnokartonowych. Usługa przygotowania i realizacji wysyłki jest bezpłatna, jeżeli wartość (po rabatach) zamówionych akcesoriów w opakowaniach jednostkowych przekracza 250 zł netto. Przy mniejszej wartości zamówienia realizowanego w opakowaniach jednostkowych, pobierana jest opłata w wysokości 33,00 zł netto.
Rodzaj materiału	Elementy nośne z pianki PET, osadzone i przyklejone do elastomerowej pianki AF/ArmaFlex. Ostony zewnętrzne wykonane z lakierowanej blachy aluminiowej o grubości 0,8 mm, która jednocześnie pełni funkcję paroizolacji dla elementów nośnych PET.
Kolor produktu	Czarny
Cechy specjalne	Śladowe ilości silikonu można znaleźć na papierze ochronnym / folii stosowanej do ochrony warstw samoprzylepnych.
Zastosowanie	W przypadku stosowania w instalacjach o zmiennych temperaturach wydłużenie termiczne może powodować wzrost ciśnienia w instalacji; należy to uwzględnić w ogólnej konstrukcji izolacji.

Własność	Wartość/Ocena			Standard/Metoda badania
Zakres temperatur				
Temperatura robocza	Gama / grupa artykułów	Min. °C¹	Maks. °C	EN 14706, EN 14707, EN 14304
	Pełen zakres	-50	110	
Przewodność cieplna				
Uwagi	takie same jak dla AF/ArmaFlex i AF/ArmaFlex Evo			EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
Właściwości ogniowe i aprobaty				
Reakcja na ogień	pojedynczy element: E(L) cały system z AF/ArmaFlex: B/B(L)-s3, d0 cały system z AF/ArmaFlex Evo: B/B(L)-s2, d0			EN 13501-1, EN 13823, EN ISO 11925-2
Palność powierzchniowa²	niskopalny - 2010 FTP-Code (MED 96/98/EC, Moduł D)			FTP IMO 2010, part 5
Właściwości ogniowe				
Praktyczne zachowanie w przypadku pożaru	samogasnący, nie kapie, nie rozprzestrzenia płomieni			
Odporność na dyfuzję pary wodnej				
Współczynnik oporu	tak jak dla AF/Armaflex i AF/ArmaFlex Evo			EN 12086, EN 13469
Właściwości fizyczne				
Gęstość	95 ÷ 105 kg/m³ (elementy nośny obejmuj)			
Właściwości akustyczne				
Redukcja przenoszenia dźwięków materiałowych	w połączeniu z AF/ArmaFlex ≤ 28 dB(A)			EN ISO 3822-1
Zdrowie i środowisko				
Cechy dodatkowe	wolne od MCCP			
Inne parametry techniczne				
Okres składowania	3 lata			
Przechowywanie	Może być przechowywany w suchym, czystym pomieszczeniu o wilgotności względnej powietrza (50% do 70%) i temperaturze otoczenia (0°C ÷ 35°C).			

¹W przypadku temperatur poniżej -50 °C prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym w celu uzyskania odpowiedniej informacji technicznej.

²Zgodnie z Kodeksem FTP IMO 2010, załącznik 2, klauzula 2.2, nie jest konieczne przeprowadzenie badania technicznego na gęstość dymu i toksyczność.

NASI KLIENCI OCZEKUJĄ TEGO, CO NAJLEPSZE. STARAMY SIĘ SPROSTAĆ OCZEKIWIANIOM.

W Armacell chcemy stworzyć wyjątkowe doświadczenie klienta. Rozumiemy wyzwania dzisiejszej branży budowlanej i wspieramy klientów w pomyślnej realizacji projektów. Od planowania po dostawę, nasza usługa 360° wspiera Cię przez cały proces.



SERWIS I INFORMACJE TECHNICZNE DOSTĘPNE 24/7

W Armacell robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić sprawny przebieg projektu. Dlatego informacje o usługach Armacell, z których korzystasz, są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na stronie Armacell.com, a także w naszych narzędziach do planowania (BIM, dokumenty specyfikacji, ArmaWin, a także nasza polityka zrównoważonego budownictwa).

DEDYKOWANE KONTAKTY LOKALNE

Dążymy do stworzenia otwartych kanałów komunikacji z naszymi klientami. Od szkoleń na miejscu i webinarów prowadzonych przez naszych ekspertów technicznych, doradzających w zakresie planowania projektów i instrukcji bezpieczeństwa, po naszą lokalną dedykowaną sprzedaż i obsługę klienta, lokalny zespół Armacell współpracuje z Tobą, aby wspólnie osiągnąć więcej.

CYFROWY PRZEPŁYW INFORMACJI

Od zamówienia do dostawy zapewniamy również cyfrowe przepływy informacji, takie jak EDI i inne dobrze znane formaty danych, które są szeroko stosowane w sektorze budowlanym na całym świecie.



NASZE STANDARDOWE USŁUGI LOGISTYCZNE OBEJMUJĄ

- // Wysyłkę towaru zgodnie z terminem potwierdzonym przez Dział Obsługi Klienta
- // Wysyłki cało pojazdowe (pełne palety -1 rodzaj produktu na palecie)
- // Kartony na paletach w standardzie są zabezpieczone folią stretch

WYCHODZIMY POZA STANDARDOWE USŁUGI I PROPONUJEMY RÓWNIEŻ USŁUGI DODATKOWE*

ZOPTYMALIZOWANE OPAKOWANIE

- Ochrona krawędzi palety lub kartonu
- Dodatkowa zabezpieczenie ładunku folią stretch

ETYKIETY

- Dodatkowa etykieta na palecie lub kartonie zgodnie z wytycznymi klienta

DODATKOWE USŁUGI DOSTAWY

- Dostawa z platformą podnoszącą dla częściowego lub całkowitego ładunku
- Ręczny wózek paletowy do rozładunku na placu budowy
- Przesyłki **PRIORITY do określonych kodów pocztowych na terenie Polski**
 - Dostawa do godziny 8:00
 - Dostawa do godziny 10:00
 - Dostawa do godziny 12:00
- Rezerwacja przedziału czasowego dostawy za pośrednictwem systemu EDP



Aby obniżyć koszty i ograniczyć wytwarzanie odpadów, proponujemy również usługę zwrotu palet, w ramach której palety mogą być oddawane w punktach odbioru Armacell.

*** Ceny katalogowe w niniejszym dokumencie są oparte na warunkach Incoterms Ex Works**

*** Proszę o kontakt z Działem Obsługi Klienta w celu zapoznania się z cennikiem usług dodatkowych.**

Wszystkie dane i informacje techniczne opierają się na wynikach osiągniętych w określonych warunkach, zgodnych z przywołanymi normami badawczymi. Chociaż Armacell dokłada wszelkich starań, aby dane i informacje techniczne były aktualne, to nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych czy dorozumianych, odnośnie ich treści, poprawności oraz kompletności. Armacell nie ponosi również żadnej odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem tych danych lub informacji technicznych przez jakiegokolwiek osoby. Armacell zastrzega sobie prawo do wycofania, modyfikacji lub zmiany niniejszego dokumentu w każdym momencie. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie, czy produkt nadaje się do zamierzonego zastosowania. Odpowiedzialność za fachowy i prawidłowy montaż oraz zgodność z odpowiednimi przepisami budowlanymi spoczywa na kliencie. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży ani zawarcia umowy w rozumieniu prawa. Nie jest również częścią takiej oferty.

Twoje zaufanie jest dla Armacell najważniejsze, dlatego chcemy poinformować Cię o przysługujących Ci prawach i ułatwić zapoznanie się z informacjami na temat zbieranych przez nas danych oraz celach, do których je wykorzystujemy. Jeżeli chcesz zdobyć informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych, zapoznaj się z naszą Polityką Ochrony Danych.

© Armacell, 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, po których następuje ® lub TM są znakami towarowymi Armacell Group.

ArmaFix | ArmaFix AF | TDS | 072026 | pl-PL

O ARMACELL

Jako wynalazca elastycznej pianki do izolacji sprzętu i wiodący dostawca pianek technicznych, Armacell opracowuje innowacyjne i bezpieczne rozwiązania w zakresie izolacji termicznej i mechanicznej, które tworzą trwałą wartość dla swoich klientów. Produkty Armacell znacząco przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej na całym świecie. Zatrudniając ponad 3100 pracowników i posiadając 26 zakładów produkcyjnych w 20 krajach, Armacell prowadzi dwie główne działalności: Advanced Insulation i Engineered Foams. Armacell koncentruje się na materiałach izolacyjnych do urządzeń technicznych, wysokowydajnych piankach do zastosowań akustycznych i lekkich, produktach PET z recyklingu, technologii aerożelu nowej generacji i pasywnych systemach ochrony przeciwpożarowej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, wejdź na:
www.armacell.com

