



ZAINSTALUJ. ZAUF AJ.

ArmaFlex

Aktywator EC0550

Przewyższa tradycyjne kleje dzięki dołączonemu aktywatorowi


- // Opracowany w celu przyspieszenia wiązania materiałów ArmaFlex EC0550 i ArmaFlex Ultima EC0550
- // Przyspiesz proces, stosując aktywator, który skraca czas schnięcia do poziomu niższego niż w przypadku tradycyjnych klejów
- // Możliwość natychmiastowego wiązania, co zwiększa wydajność pracy
- // Spełnia wiodące normy w zakresie budownictwa ekologicznego

www.armacell.com



 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]

INSTALL IT. TRUST IT.

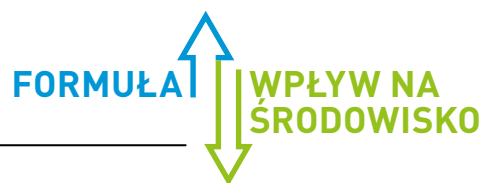

ArmaFlex[®] EC0550

Rewolucjonizowanie łączenia

Wprowadzenie serii ArmaFlex EC0550 wyznacza początek nowej ery w rozwiązaniach klejenia. Zaprojektowany jako wszechstronna alternatywa dla konwencjonalnych klejów, ArmaFlex EC0550 służy jako kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich materiałów izolacyjnych ArmaFlex na bazie NBR / PVC i ArmaPrene[®], podczas gdy nowy ArmaFlex Ultima EC0550 zapewnia niezawodne wiązanie w zastosowaniach premium.

// Zwiększona wydajność

Nowa seria ArmaFlex EC0550 zapewnia sprawdzoną niezawodność, z której kleje ArmaFlex są znane na rynku, a jednocześnie zapewnia jeszcze lepszą wydajność. Wystarczy tylko jedna trzecia nowych klejów, aby osiągnąć ten sam rezultat, udowadniając, że mniej znaczy więcej. Wydajność można dodatkowo zwiększyć, stosując aktywator ArmaFlex EC0550 w celu skrócenia czasu napowietrzania i natychmiastowego wiązania.

// Rozwiązanie bardziej przyjazne dla zdrowia i środowiska

Mając na uwadze zdrowie i dobre samopoczucie naszych klientów, ArmaFlex EC0550 eliminuje ryzyko związane z rozpuszczalnikami i nieprzyjemnymi zapachami, zapewniając bezpieczniejsze środowisko pracy. Kleje spełniają wiodące standardy budownictwa ekologicznego, co czyni je bardziej zrównoważonym wyborem. Przechowywanie i transport są proste, bez specjalnych warunków lub deklaracji towarów niebezpiecznych. Czyszczenie nie może być prostsze: użyj wody do nieutwardzonego kleju lub szczotki do utwardzonego materiału.



BEYOND BETTER

Z większą wydajnością dzięki aktywatorowi ArmaFlex EC0550, który skraca czas napowietrzania i zapewnia natychmiastowe wiązanie.



WIĘCEJ NIŻ TYLKO KLEJ

ArmaFlex EC0550 to rewolucyjne rozwiązanie łączące zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i łatwość aplikacji ze zwiększoną wydajnością. Poznaj przyszłość technologii klejenia, zapewniając wysoką wydajność bez uszczerbku dla środowiska, zdrowia i produktywności.

PARAMETRY TECHNICZNE - ARMAFLEX AKTYWATOR EC0550

Krótki opis	Środek aktywujący do materiałów ArmaFlex EC0550 i ArmaFlex Ultima EC0550 przyspiesza proces wiązania, skraca czas schnięcia w porównaniu z tradycyjnymi klejami, umożliwia natychmiastowe wiązanie oraz spełnia wymagania wiodących norm dotyczących budownictwa ekologicznego.
Rodzaj materiału	Aerozol
Dodatkowe informacje o materiale	Płyn
Kolor produktu	Bezbarwny
Zastosowanie	Aktywator ArmaFlex EC0550 jest przeznaczony do stosowania wraz z klejami ArmaFlex EC0550 jako środek przyspieszający, który skraca czas montażu. Aktywator należy rozpylać na powierzchnie przyklejane z odległości 30–50 cm. Szczegółowe instrukcje oraz dodatkowe wskazówki dotyczące montażu można znaleźć w instrukcji montażu ArmaFlex EC0550.

Własność	Wartość/Ocena		Standard/Metoda badania
Zakres temperatur			
Temperatura robocza	Min. °C ¹	Maks. °C	
	-50	100	
Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV			
Odporność na warunki atmosferyczne	Bardzo dobra		
Zdrowie i środowisko			
Zawartość lotnych związków organicznych (LZO)	Spełnia wymagania dotyczące lotnych związków organicznych (VOC).		
Aspekty zdrowotne	Karta charakterystyki dostępna na żądanie.		
Środowisko	UL ECOLOGO®		
Inne parametry techniczne			
Warunki stosowania	Temperatura nakładania: najlepiej między +15 °C a +20 °C, nie poniżej +5 °C. Maksymalna wilgotność względna nie może przekraczać 70%.		
Utylizacja i recykling	Przypisanie numeru kodu odpadu zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów powinno nastąpić w porozumieniu z regionalnym podmiotem zajmującym się utylizacją odpadów. Z opakowań należy usunąć wszelkie pozostałości, a po całkowitym opróżnieniu należy je utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Niekompletnie opróżnione opakowania należy utylizować w sposób określony przez regionalny podmiot zajmujący się utylizacją odpadów. Więcej szczegółów znajduje się w odpowiedniej karcie charakterystyki.		
Temperatura zapłonu	Nie dotyczy.		
Klasa ryzyka	Nie ma to znaczenia.		
Okres składowania	12 miesięcy		
Przechowywanie	Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. W chłodnym (najlepiej w temperaturze od +15°C do +35°C) i suchym miejscu. Chronić przed temperaturami poniżej +5°C.		
Czas obróbki	W temperaturze 20 °C: 1. Minimalny czas schnięcia (czas wietrzenia): > 1–2 minuty w połączeniu z klejem ArmaFlex ECO550 lub ArmaFlex Ultima EC0550 2. Czas przyczepności kontaktowej (czas otwarty): nie ma znaczenia. 3. Czas utwardzania: 36 godzin Czas wietrzenia i czas otwarty zależą od ilości nałożonego kleju oraz warunków panujących w pomieszczeniu.		
Wydajność	Zużycie kleju na obu powierzchniach: Rury ArmaFlex (grubość > zużycie przy połączeniu czołowym > zużycie przy połączeniu czołowym + połączeniu wzdłużnym): 10 mm > 0,5 g/m > 2 g/m 20 mm > 0,5 g/m > 2 g/m 30 mm > 0,5 g/m > 2 g/m 40 mm > 0,5 g/m > 2 g/m Arkusze ArmaFlex: 8–10 g/m² Wartości te mają charakter wyłącznie orientacyjny. Ponieważ nakładanie odbywa się z odległości co najmniej 30 cm, grubość izolacji nie ma wpływu na wydajność.		

¹W przypadku temperatur poniżej -50 °C prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym w celu uzyskania odpowiedniej informacji technicznej.

NASI KLIENCI OCZEKUJĄ TEGO, CO NAJLEPSZE. STARAMY SIĘ SPROSTAĆ OCZEKIWIANIOM.

W Armacell chcemy stworzyć wyjątkowe doświadczenie klienta. Rozumiemy wyzwania dzisiejszej branży budowlanej i wspieramy klientów w pomyślnej realizacji projektów. Od planowania po dostawę, nasza usługa 360° wspiera Cię przez cały proces.



SERWIS I INFORMACJE TECHNICZNE DOSTĘPNE 24/7

W Armacell robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić sprawny przebieg projektu. Dlatego informacje o usługach Armacell, z których korzystasz, są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na stronie Armacell.com, a także w naszych narzędziach do planowania (BIM, dokumenty specyfikacji, ArmaWin, a także nasza polityka zrównoważonego budownictwa).

DEDYKOWANE KONTAKTY LOKALNE

Dążymy do stworzenia otwartych kanałów komunikacji z naszymi klientami. Od szkoleń na miejscu i webinarów prowadzonych przez naszych ekspertów technicznych, doradzających w zakresie planowania projektów i instrukcji bezpieczeństwa, po naszą lokalną dedykowaną sprzedaż i obsługę klienta, lokalny zespół Armacell współpracuje z Tobą, aby wspólnie osiągnąć więcej.

CYFROWY PRZEPŁYW INFORMACJI

Od zamówienia do dostawy zapewniamy również cyfrowe przepływy informacji, takie jak EDI i inne dobrze znane formaty danych, które są szeroko stosowane w sektorze budowlanym na całym świecie.



NASZE STANDARDOWE USŁUGI LOGISTYCZNE OBEJMUJĄ

- // Wysyłkę towaru zgodnie z terminem potwierdzonym przez Dział Obsługi Klienta
- // Wysyłki cało pojazdowe (pełne palety -1 rodzaj produktu na palecie)
- // Kartony na paletach w standardzie są zabezpieczone folią stretch

WYCHODZIMY POZA STANDARDOWE USŁUGI I PROPONUJEMY RÓWNIEŻ USŁUGI DODATKOWE*

ZOPTYMALIZOWANE OPAKOWANIE

- Ochrona krawędzi palety lub kartonu
- Dodatkowa zabezpieczenie ładunku folią stretch

ETYKIETY

- Dodatkowa etykieta na palecie lub kartonie zgodnie z wytycznymi klienta

DODATKOWE USŁUGI DOSTAWY

- Dostawa z platformą podnoszącą dla częściowego lub całkowitego ładunku
- Ręczny wózek paletowy do rozładunku na placu budowy
- Przesyłki **PRIORITY do określonych kodów pocztowych na terenie Polski**
 - Dostawa do godziny 8:00
 - Dostawa do godziny 10:00
 - Dostawa do godziny 12:00
- Rezerwacja przedziału czasowego dostawy za pośrednictwem systemu EDP



Aby obniżyć koszty i ograniczyć wytwarzanie odpadów, proponujemy również usługę zwrotu palet, w ramach której palety mogą być oddawane w punktach odbioru Armacell.

*** Ceny katalogowe w niniejszym dokumencie są oparte na warunkach Incoterms Ex Works**

*** Proszę o kontakt z Działem Obsługi Klienta w celu zapoznania się z cennikiem usług dodatkowych.**

Wszystkie dane i informacje techniczne opierają się na wynikach osiągniętych w określonych warunkach, zgodnych z przywołanymi normami badawczymi. Chociaż Armacell dokłada wszelkich starań, aby dane i informacje techniczne były aktualne, to nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych czy dorozumianych, odnośnie ich treści, poprawności oraz kompletności. Armacell nie ponosi również żadnej odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem tych danych lub informacji technicznych przez jakiekolwiek osoby. Armacell zastrzega sobie prawo do wycofania, modyfikacji lub zmiany niniejszego dokumentu w każdym momencie. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie, czy produkt nadaje się do zamierzonego zastosowania. Odpowiedzialność za fachowy i prawidłowy montaż oraz zgodność z odpowiednimi przepisami budowlanymi spoczywa na kliencie. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży ani zawarcia umowy w rozumieniu prawa. Nie jest również częścią takiej oferty.

Twoje zaufanie jest dla Armacell najważniejsze, dlatego chcemy poinformować Cię o przysługujących Ci prawach i ułatwić zapoznanie się z informacjami na temat zbieranych przez nas danych oraz celach, do których je wykorzystujemy. Jeżeli chcesz zdobyć informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych, zapoznaj się z naszą Polityką Ochrony Danych.

© Armacell, 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, po których następuje ® lub TM są znakami towarowymi Armacell Group.

Adhesive and cleaner | ArmaFlex ECO550 Activator | TDS | 072026 | pl-PL

O ARMACELL

Jako wynalazca elastycznej pianki do izolacji sprzętu i wiodący dostawca pianek technicznych, Armacell opracowuje innowacyjne i bezpieczne rozwiązania w zakresie izolacji termicznej i mechanicznej, które tworzą trwałą wartość dla swoich klientów. Produkty Armacell znacząco przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej na całym świecie. Zatrudniając ponad 3100 pracowników i posiadając 26 zakładów produkcyjnych w 20 krajach, Armacell prowadzi dwie główne działalności: Advanced Insulation i Engineered Foams. Armacell koncentruje się na materiałach izolacyjnych do urządzeń technicznych, wysokowydajnych piankach do zastosowań akustycznych i lekkich, produktach PET z recyklingu, technologii aerożelu nowej generacji i pasywnych systemach ochrony przeciwpożarowej.



W celu uzyskania dodatkowych informacji, wejdź na:
www.armacell.com