



ZAINSTALUJ. ZAUF AJ.

ArmaFlex

HT625 – klej

Klej zapewniający najwyższą niezawodność systemu ArmaFlex w zastosowaniach wysokotemperaturowych i narażonych na działanie promieniowania słonecznego


// Klej jednoskładnikowy

// Przeznaczony do klejenia izolacji ArmaFlex stosowanej w wysokich temperaturach

www.armacell.com



 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]

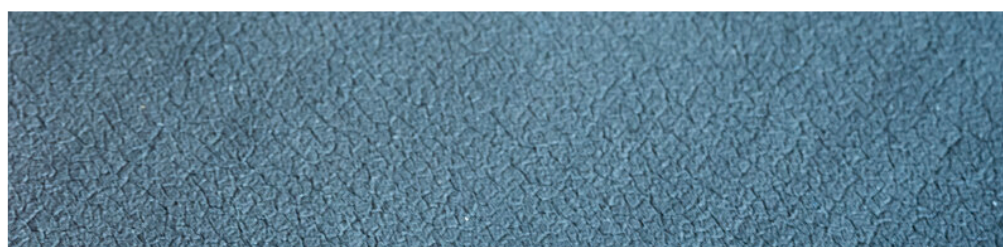

INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex Accessories

ArmaFlex Toolbox - Narzędzia dla profesjonalistów



Jeśli chodzi o zapobieganie kondensacji i stratom energii na urządzeniach, kluczowy jest nie tylko wysokiej jakości materiał izolacyjny, ale także montaż. Materiały izolacyjne ArmaFlex mają nie tylko wymagane właściwości techniczne, ale także można je szybko i łatwo zainstalować. Armacell oferuje już różne narzędzia i pomoce, takie jak instrukcja aplikacji ArmaFlex i filmy instalacyjne. Teraz wszystkie narzędzia i pomoce są dostępne w lekkiej, solidnej, zamykanej aluminiowej obudowie!

// Dokładne mierzenie

- Instrukcja montażu ArmaFlex z instrukcjami wykonywania i pomiaru osłon ArmaFlex do elementów o skomplikowanych kształtach
- Miara składana ze skalą obwodu
- Suwmiarka (300 mm) do precyzyjnego określania średnicy
- Marker Edding, długopis Armacell i marker ze srebrnym tuszem do oznaczania, robienia notatek i przenoszenia pomiarów na materiał izolacyjny ArmaFlex
- Cyrkiel z uchwytem na marker ze srebrnym tuszem i nasadką ochronną do stosowania na materiale izolacyjnym ArmaFlex

// Perfekcyjne cięcie

- Szablon ArmaFlex
- 4 noże: o długości ostrza 9, 17 i 27 cm do różnych wycięć i 1 nóż ceramiczny
- Kabura na nóż do przypięcia do paska
- Kamień do ostrzenia noży
- Zaostrzone końce rur miedzianych (6 różnych średnic) do wycięć otworów w materiale izolacyjnym ArmaFlex
- Narzędzie do ponownego ostrzenia końcówek rur miedzianych

// Staranne klejenie

- ArmaFlex pędzel z krótkim włosiem 14, 70mm płaski pędzel
- ArmaFlex Gluemaster (pompka do kleju)
- Ściereczka do czyszczenia narzędzi



Elastomerowe materiały izolacyjne mają nie tylko dobre właściwości techniczne, ale są również bardzo przyjazne dla użytkownika ze względu na ich wysoką elastyczność i łatwość montażu. Podczas zakładania tych materiałów izolacyjnych kluczowe jest ich profesjonalne przyklejenie. Dlatego Armacell oferuje szeroką gamę akcesoriów opracowanych specjalnie dla swoich produktów i regularnie dodaje innowacyjne rozwiązania.

ArmaFlex 520



KLEJ ZAPEWNIĄCY
NAJWYŻSZĄ
NIEZAWODNOŚĆ
SYSTEMU ARMAFLEX

ArmaFlex 525



SPECJALNY KLEJ
DO IZOLACJI
ELASTOMEROWEJ
ARMAFLEX NOWEJ
GENERACJI

ArmaFlex 750



SPECJALNY KLEJ
DLA NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI INSTALACJI
NH/ARMAFLEX
SMART

ArmaFlex HT625



KLEJ ZAPEWNIĄCY
NAJWYŻSZĄ
NIEZAWODNOŚĆ
SYSTEMU ARMAFLEX
W WYSOKICH
TEMPERATURACH
I INSTALACJACH
SOLARNYCH

ArmaFlex RS850



NIEKAPIĄCY,
TIKSOTROPOWY
(ŻELOWY) KLEJ

Kleje ArmaFlex ECO550

Rewolucjonizowanie łączenia

Wprowadzenie gamy ArmaFlex ECO550 oznacza początek nowej ery w rozwiązaniach klejenia. Zaprojektowany jako wszechstronna alternatywa dla konwencjonalnych klejów, ArmaFlex ECO550 służy jako kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich materiałów izolacyjnych ArmaFlex na bazie NBR / PVC i ArmaPrene®, podczas gdy nowy ArmaFlex Ultima ECO550 zapewnia niezawodne wiązanie w zastosowaniach premium.



ArmaFlex Ultima 700

ArmaFlex Ultima i ArmaFlex Rail, materiały izolacyjne z kauczuku syntetycznego oparte na innowacyjnej technologii ArmaPrene, wymagają użycia klejów opracowanych specjalnie dla tego typu pianek.



Dowiedz się więcej o wszystkich akcesoriach na www.armacell.com

PARAMETRY TECHNICZNE - ARMAFLEX HT625 – KLEJ

Krótki opis	Specjalny klej opracowany z myślą o zastosowaniach w wysokich temperaturach, przeznaczony zwłaszcza do produktów ArmaFlex na bazie EPDM (np. HT/ArmaFlex). Zobacz także „Przegląd klejów ArmaFlex”.
Rodzaj materiału	Klej kontaktowy na bazie polichloroprenu, nie zawierający rozpuszczalników aromatycznych.
Dodatkowe informacje o materiale	Płyn
Kolor produktu	Beżowy
Cechy specjalne	Specjalnie dobrany klej do trwałego i łatwego klejenia elastycznych materiałów izolacyjnych ArmaFlex.
Zastosowanie	Nie należy wykonywać prac na instalacjach będących w eksploatacji ani w miejscach narażonych na silne nasłonecznienie. Przed użyciem należy dokładnie wymieszać klej za pomocą pędzla. Nałożyć cienką warstwę na klejone powierzchnie za pomocą pędzla lub szpachli. W przypadku klejenia przez przyleganie należy mocno docisnąć elementy w czasie, gdy klej jest jeszcze plastyczny. Więcej szczegółów można znaleźć w obszernej instrukcji stosowania ArmaFlex.
Montaż	Przed rozpoczęciem aplikacji kleju należy oczyścić zabrudzone powierzchnie oraz powierzchnię ArmaFlex za pomocą ArmaFlex Cleaner. Kompatybilność z podłożami: bardzo dobra przyczepność do podłoża metalicznego. Kompatybilność kleju z powierzchniami pokrytymi farbą wymaga sprawdzenia. Niekompatybilny z: Asfaltem, bitumem lub czerwoną farbą ołowiową (owadobójczą farbą olejną).
Uwagi	Czas wiązania kleju wynosi 36 godzin. Dopiero po upływie tego czasu można uruchomić instalację. Przed nałożeniem powłok (wyjątek: ArmaFinish HN), taśmy klejącej, okładzin itp. należy odczekać 36 godzin. Produkt ten podlega przepisom rozporządzenia (UE) nr 2019/1148: wszelkie podejrzane transakcje, a także utratę i kradzież znacznych ilości, należy zgłaszać właściwym organom krajowym.

Własność	Wartość/Ocena	Standard/Metoda badania
Zakres temperatur		
Temperatura robocza	Min. °C ¹	Maks. °C ²
	-50	150
Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV		
Odporność na warunki atmosferyczne	Bardzo dobra	
Zdrowie i środowisko		
Zawartość lotnych związków organicznych (LZO)	Spełnia wszystkie wymagania dotyczące lotnych związków organicznych (normy francuskie, włoskie, belgijskie, ISO 16000 Część 3, 6 i 9 niemieckie AgBB, EMICODE oraz Eurofins Indoor Air Comfort GOLD).	
Aspekty zdrowotne	Karta charakterystyki dostępna na żądanie.	
Ocena dla zielonych budynków	Spełnia wymagania dotyczące zrównoważonego budownictwa określone w systemach BREEAM International i DGNB.	
Inne parametry techniczne		
Stabilność starzeniowa	Świetna.	
Warunki stosowania	Temperatura stosowania: optymalnie +20°C, nie poniżej 0°C. W temperaturach poniżej +5°C lub przy wysokiej wilgotności względnej (powyżej ok. 80%) na powierzchniach klejonych lub folii samoprzylepnych może dochodzić do zwiększonego kondensowania. W takich przypadkach połączenie jest utrudnione lub niemożliwe. Można to sprawdzić za pomocą papieru chłonnego (bibuły lub papieru krepowanego).	
Utylizacja i recykling	Przypisanie numeru kodu odpadu zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów powinno nastąpić w porozumieniu z regionalnym podmiotem zajmującym się utylizacją odpadów. Z opakowań należy usunąć wszelkie pozostałości, a po całkowitym opróżnieniu należy je utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Niedokończone opróżnione opakowania należy utylizować w sposób określony przez regionalny podmiot zajmujący się utylizacją odpadów. Więcej szczegółów można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki.	
Granice wybuchowości	Dolna granica: 1,0% obj. Górna granica: 12,8% obj.	
Temperatura zapłonu	Ok. -26 °C	
Klasa ryzyka	Ciecz i opary łatwopalne	
Okres składowania	18 miesięcy	
Zawartość cząstek stałych	Ok. 18%	

Własność	Wartość/Ocena	Standard/Metoda badania
Przechowywanie	Materiał należy przechowywać w zamkniętym (nieotwartym) pojemniku, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywać razem z: substancjami wybuchowymi; substancjami ulegającymi samozapłonowi. Żelowanie spowodowane mrozem jest procesem odwracalnym.	
Czas obróbki	W temperaturze 20 °C: 1. Minimalny czas schnięcia (czas wietrzenia): 3–5 minut 2. Czas przyczepności kontaktowej (czas otwarty): 15–20 minut 3. Czas utwardzania: 36 godzin Czas wietrzenia i czas otwarty zależą od ilości produktu oraz warunków panujących w pomieszczeniu.	
Wydajność	Wydajność kleju nakładanego na obie powierzchnie: Rury ArmaFlex (grubość > zużycie przy połączeniu czołowym > zużycie przy połączeniu czołowym + połączeniu wzdłużnym): 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l 20 mm > 280 m/l > 70 m/l 30 mm > 175 m/l > 45 m/l 40 mm > 130 m/l > 35 m/l Arkusze ArmaFlex: 3–4 m ² /l Wartości te mają charakter wyłącznie orientacyjny.	

¹W przypadku temperatur poniżej -50 °C prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym w celu uzyskania odpowiedniej informacji technicznej.

²Dla temperatur powyżej +150 °C prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta w celu uzyskania odpowiednich informacji technicznych.

NASI KLIENCI OCZEKUJĄ TEGO, CO NAJLEPSZE. STARAMY SIĘ SPROSTAĆ OCZEKIWIANIOM.

W Armacell chcemy stworzyć wyjątkowe doświadczenie klienta. Rozumiemy wyzwania dzisiejszej branży budowlanej i wspieramy klientów w pomyślnej realizacji projektów. Od planowania po dostawę, nasza usługa 360° wspiera Cię przez cały proces.



SERWIS I INFORMACJE TECHNICZNE DOSTĘPNE 24/7

W Armacell robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić sprawny przebieg projektu. Dlatego informacje o usługach Armacell, z których korzystasz, są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na stronie Armacell.com, a także w naszych narzędziach do planowania (BIM, dokumenty specyfikacji, ArmaWin, a także nasza polityka zrównoważonego budownictwa).

DEDYKOWANE KONTAKTY LOKALNE

Dążymy do stworzenia otwartych kanałów komunikacji z naszymi klientami. Od szkoleń na miejscu i webinarów prowadzonych przez naszych ekspertów technicznych, doradzających w zakresie planowania projektów i instrukcji bezpieczeństwa, po naszą lokalną dedykowaną sprzedaż i obsługę klienta, lokalny zespół Armacell współpracuje z Tobą, aby wspólnie osiągnąć więcej.

CYFROWY PRZEPŁYW INFORMACJI

Od zamówienia do dostawy zapewniamy również cyfrowe przepływy informacji, takie jak EDI i inne dobrze znane formaty danych, które są szeroko stosowane w sektorze budowlanym na całym świecie.



NASZE STANDARDOWE USŁUGI LOGISTYCZNE OBEJMUJĄ

- // Wysyłkę towaru zgodnie z terminem potwierdzonym przez Dział Obsługi Klienta
- // Wysyłki cało pojazdowe (pełne palety -1 rodzaj produktu na palecie)
- // Kartony na paletach w standardzie są zabezpieczone folią stretch

WYCHODZIMY POZA STANDARDOWE USŁUGI I PROPONUJEMY RÓWNIEŻ USŁUGI DODATKOWE*

ZOPTYMALIZOWANE OPAKOWANIE

- Ochrona krawędzi palety lub kartonu
- Dodatkowa zabezpieczenie ładunku folią stretch

ETYKIETY

- Dodatkowa etykieta na palecie lub kartonie zgodnie z wytycznymi klienta

DODATKOWE USŁUGI DOSTAWY

- Dostawa z platformą podnoszącą dla częściowego lub całkowitego ładunku
- Ręczny wózek paletowy do rozładunku na placu budowy
- Przesyłki **PRIORITY do określonych kodów pocztowych na terenie Polski**
 - Dostawa do godziny 8:00
 - Dostawa do godziny 10:00
 - Dostawa do godziny 12:00
- Rezerwacja przedziału czasowego dostawy za pośrednictwem systemu EDP



Aby obniżyć koszty i ograniczyć wytwarzanie odpadów, proponujemy również usługę zwrotu palet, w ramach której palety mogą być oddawane w punktach odbioru Armacell.

*** Ceny katalogowe w niniejszym dokumencie są oparte na warunkach Incoterms Ex Works**

*** Proszę o kontakt z Działem Obsługi Klienta w celu zapoznania się z cennikiem usług dodatkowych.**

Wszystkie dane i informacje techniczne opierają się na wynikach osiągniętych w określonych warunkach, zgodnych z przywołanymi normami badawczymi. Chociaż Armacell dokłada wszelkich starań, aby dane i informacje techniczne były aktualne, to nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych czy dorozumianych, odnośnie ich treści, poprawności oraz kompletności. Armacell nie ponosi również żadnej odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem tych danych lub informacji technicznych przez jakiegokolwiek osoby. Armacell zastrzega sobie prawo do wycofania, modyfikacji lub zmiany niniejszego dokumentu w każdym momencie. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie, czy produkt nadaje się do zamierzonego zastosowania. Odpowiedzialność za fachowy i prawidłowy montaż oraz zgodność z odpowiednimi przepisami budowlanymi spoczywa na kliencie. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży ani zawarcia umowy w rozumieniu prawa. Nie jest również częścią takiej oferty.

Twoje zaufanie jest dla Armacell najważniejsze, dlatego chcemy poinformować Cię o przysługujących Ci prawach i ułatwić zapoznanie się z informacjami na temat zbieranych przez nas danych oraz celach, do których je wykorzystujemy. Jeżeli chcesz zdobyć informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych, zapoznaj się z naszą Polityką Ochrony Danych.

© Armacell, 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, po których następuje ® lub TM są znakami towarowymi Armacell Group.

Adhesive and cleaner | ArmaFlex HT625 Adhesive (EMEA) | TDS | 072026 | pl-PL

O ARMACELL

Jako wynalazca elastycznej pianki do izolacji sprzętu i wiodący dostawca pianek technicznych, Armacell opracowuje innowacyjne i bezpieczne rozwiązania w zakresie izolacji termicznej i mechanicznej, które tworzą trwałą wartość dla swoich klientów. Produkty Armacell znacząco przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej na całym świecie. Zatrudniając ponad 3100 pracowników i posiadając 26 zakładów produkcyjnych w 20 krajach, Armacell prowadzi dwie główne działalności: Advanced Insulation i Engineered Foams. Armacell koncentruje się na materiałach izolacyjnych do urządzeń technicznych, wysokowydajnych piankach do zastosowań akustycznych i lekkich, produktach PET z recyklingu, technologii aerożelu nowej generacji i pasywnych systemach ochrony przeciwpożarowej.



W celu uzyskania dodatkowych informacji, wejdź na:
www.armacell.com