


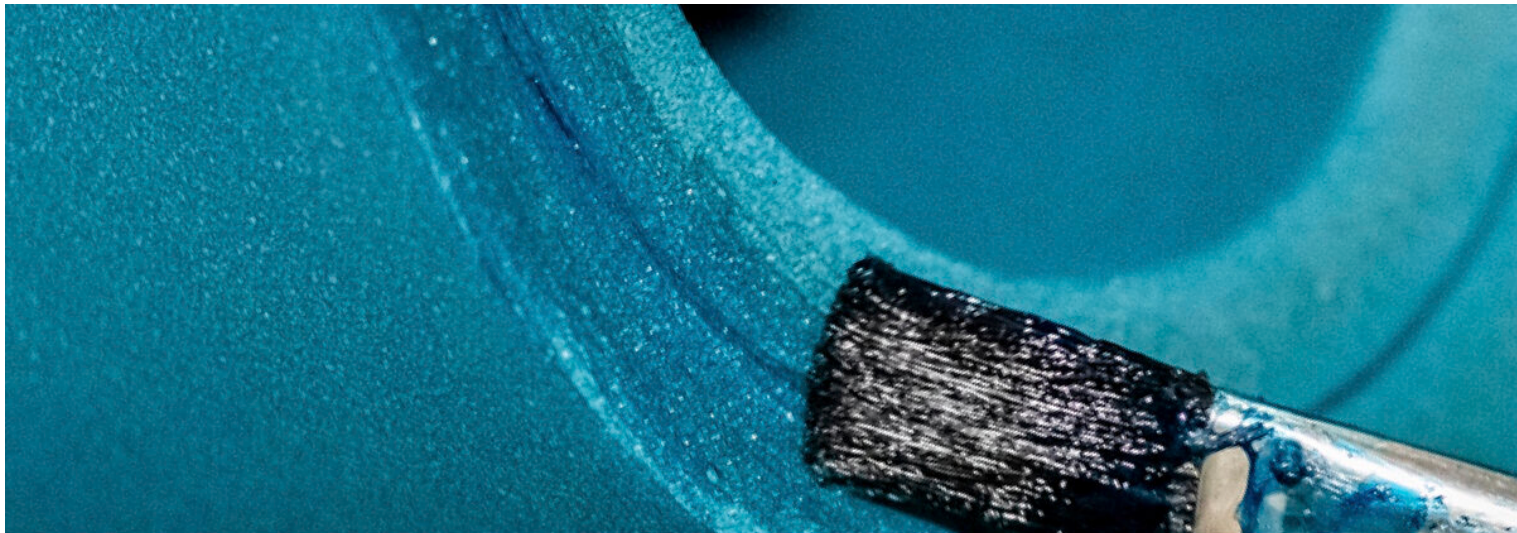

INSTALL IT. TRUST IT.


ArmaFlex

Ultima 700 Adhesive

Specjalnie opracowany klej do jednorodnego i bezpiecznego łączenia materiałów ArmaFlex Ultima oraz materiałów izolacyjnych na bazie kauczuku syntetycznego ArmaPrene

// Klej jednoskładnikowy

// Specjalnie opracowany do łączenia ArmaFlex Ultima i materiałów izolacyjnych na bazie kauczuku syntetycznego ArmaPrene.

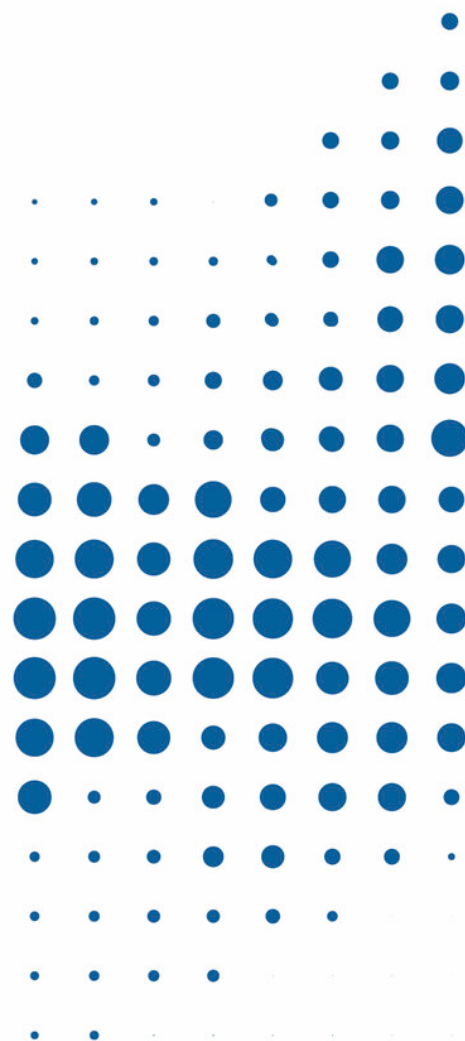

 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]

INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex Accessories

ArmaFlex Toolbox - Narzędzia dla profesjonalistów



Jeśli chodzi o zapobieganie kondensacji i stratom energii na urządzeniach, kluczowy jest nie tylko wysokiej jakości materiał izolacyjny, ale także montaż. Materiały izolacyjne ArmaFlex mają nie tylko wymagane właściwości techniczne, ale także można je szybko i łatwo zainstalować. Armacell oferuje już różne narzędzia i pomoce, takie jak instrukcja aplikacji ArmaFlex i filmy instalacyjne. Teraz wszystkie narzędzia i pomoce są dostępne w lekkiej, solidnej, zamykanej aluminiowej obudowie!

// Dokładne mierzenie

- Instrukcja montażu ArmaFlex z instrukcjami wykonywania i pomiaru osłon ArmaFlex do elementów o skomplikowanych kształtach
- Miara składana ze skalą obwodu
- Suwmiarka (300 mm) do precyzyjnego określania średnicy
- Marker Edding, długopis Armacell i marker ze srebrnym tuszem do oznaczania, robienia notatek i przenoszenia pomiarów na materiał izolacyjny ArmaFlex
- Cyrkiel z uchwytem na marker ze srebrnym tuszem i nasadką ochronną do stosowania na materiale izolacyjnym ArmaFlex

// Perfekcyjne cięcie

- Szablon ArmaFlex
- 4 noże: o długości ostrza 9, 17 i 27 cm do różnych wycięć i 1 nóż ceramiczny
- Kabura na nóż do przypięcia do paska
- Kamień do ostrzenia noży
- Zaostrzone końce rur miedzianych (6 różnych średnic) do wycięć otworów w materiale izolacyjnym ArmaFlex
- Narzędzie do ponownego ostrzenia końcówek rur miedzianych

// Staranne klejenie

- ArmaFlex pędzel z krótkim włosiem 14, 70mm płaski pędzel
- ArmaFlex Gluemaster (pompka do kleju)
- Ściereczka do czyszczenia narzędzi



Elastomerowe materiały izolacyjne mają nie tylko dobre właściwości techniczne, ale są również bardzo przyjazne dla użytkownika ze względu na ich wysoką elastyczność i łatwość montażu. Podczas zakładania tych materiałów izolacyjnych kluczowe jest ich profesjonalne przyklejenie. Dlatego Armacell oferuje szeroką gamę akcesoriów opracowanych specjalnie dla swoich produktów i regularnie dodaje innowacyjne rozwiązania.

ArmaFlex 520



KLEJ ZAPEWNIĄCY
NAJWYŻSZĄ
NIEZAWODNOŚĆ
SYSTEMU ARMAFLEX

ArmaFlex 525



SPECJALNY KLEJ
DO IZOLACJI
ELASTOMEROWEJ
ARMAFLEX NOWEJ
GENERACJI

ArmaFlex 750



SPECJALNY KLEJ
DLA NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI INSTALACJI
NH/ARMAFLEX
SMART

ArmaFlex HT625



KLEJ ZAPEWNIĄCY
NAJWYŻSZĄ
NIEZAWODNOŚĆ
SYSTEMU ARMAFLEX
W WYSOKICH
TEMPERATURACH
I INSTALACJACH
SOLARNYCH

ArmaFlex RS850



NIEKAPIĄCY,
TIKSOTROPOWY
(ŻELOWY) KLEJ

Kleje ArmaFlex ECO550

Rewolucjonizowanie łączenia

Wprowadzenie gamy ArmaFlex ECO550 oznacza początek nowej ery w rozwiązaniach klejenia. Zaprojektowany jako wszechstronna alternatywa dla konwencjonalnych klejów, ArmaFlex ECO550 służy jako kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich materiałów izolacyjnych ArmaFlex na bazie NBR / PVC i ArmaPrene®, podczas gdy nowy ArmaFlex Ultima ECO550 zapewnia niezawodne wiązanie w zastosowaniach premium.



ArmaFlex Ultima 700

ArmaFlex Ultima i ArmaFlex Rail, materiały izolacyjne z kauczuku syntetycznego oparte na innowacyjnej technologii ArmaPrene, wymagają użycia klejów opracowanych specjalnie dla tego typu pianek.



Dowiedz się więcej o wszystkich akcesoriach na www.armacell.com

PARAMETRY TECHNICZNE - ARMAFLEX ULTIMA 700 ADHESIVE

Krótki opis	Specjalny jednoskładnikowy klej klasy premium do stosowania z ArmaFlex Ultima i materiałami izolacyjnymi na bazie kauczuku syntetycznego ArmaPrene. Zobacz także "Przegląd klejów ArmaFlex".
Rodzaj materiału	Klej kontaktowy na bazie polichloroprenu, nie zawierający rozpuszczalników aromatycznych.
Dodatkowe istotne informacje	Płyn
Paleta kolorów produktu	Morski
Cechy szczególne	Specjalnie opracowany klej do jednolitego i bezpiecznego łączenia spoin ArmaFlex Ultima i materiałów izolacyjnych na bazie kauczuków syntetycznych ArmaPrene.
Zastosowania	Prac nie należy wykonywać na działających obiektach lub w miejscach narażonych na silne następczenie. Przed użyciem dobrze wymieszać klej pędzlem. Nakładać cienką warstwę pędzlem lub szpachelką na klejone powierzchnie. W przypadku klejenia kontaktowego należy docisnąć klej siłą podczas czasu klejenia kontaktowego. Więcej informacji można znaleźć w obszernej instrukcji montażu ArmaFlex.
Instalacja	Przed rozpoczęciem aplikacji kleju należy oczyścić zabrudzone powierzchnie oraz powierzchnię ArmaFlex za pomocą ArmaFlex Cleaner. Kompatybilność z podłożami: bardzo dobra przyczepność do podłoża metalicznego. Kompatybilność kleju z powierzchniami pokrytymi farbą wymaga sprawdzenia. Niekompatybilny z: Asfaltem, bitumem lub czerwoną farbą olejową (owadobójczą farbą olejną).
Uwagi	Czas wiązania kleju wynosi 36 godzin. Dopiero po tym czasie należy uruchomić instalację. Należy odczekać 36 godzin przed nałożeniem powłok (wyjątek: ArmaFinish 99), taśmy samoprzylepnej, pokryć itp. Produkt ten podlega przepisom rozporządzenia (UE) nr 2019/1148: Wszystkie podejrzone transakcje, a także utrata i kradzież znacznych ilości produktu muszą być zgłaszane właściwym organom krajowym.

Własność	Wartość/Ocena	Standard/Metoda badania
Zakres temperatur		
Temperatura robocza	Min. °C ¹ -50	Maks. °C 110
Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV		
Odporność na warunki atmosferyczne	Bardzo dobra	
Zdrowie i środowisko		
Zawartość lotnych związków organicznych (LZO)	Spełnia wszystkie wymagania dotyczące lotnych związków organicznych (francuskie, włoskie, belgijskie, niemieckie AgBB, EMICODE i Eurofins Indoor air Comfort GOLD).	ISO 16000 Część 3, 6 i 9
Aspekty zdrowotne	Karta charakterystyki dostępna na żądanie.	
Ocena zrównoważonego budownictwa	Spełnia wymagania zrównoważonego budownictwa dla BREEAM international i DGNB.	
Inne parametry techniczne		
Stabilność w miarę starzenia się	Bardzo dobra	
Warunki stosowania	Temperatura aplikacji: najlepiej od + 15 °C do + 20 °C, nie poniżej 0 °C. W temperaturach poniżej + 5 °C lub przy wysokiej wilgotności względnej (powyżej ok. 80%) na powierzchniach folii klejonych lub samoprzylepnych może tworzyć się zwiększona kondensacja. W takich przypadkach klejenie jest utrudnione lub niemożliwe. Można to sprawdzić za pomocą chłonnego papieru (bibuły lub papieru krepowego).	
Utylizacja i recykling	Nadanie numeru kodu odpadu, zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, powinno być przeprowadzone w porozumieniu z regionalnym przedsiębiorstwem utylizacji odpadów. Pozostałości muszą zostać usunięte z opakowania, a po jego całkowitym opróżnieniu zutylizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Niekompletnie opróżnione opakowania należy utylizować w sposób określony przez regionalny zakład utylizacji odpadów. Więcej informacji znajduje się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.	
Granice wybuchowości	Dolny: 1,0 Vol. % Górny: 12,8 % obj.	
Temperatura zapłonu	około - 26 °C	
Klasa zagrożenia	Wysoce łatwopalna ciecz i para	
Okres przydatności do spożycia	18 miesięcy	
Zawartość substancji stałych	około 18 %	

Własność	Wartość/Ocena	Standard/Metoda badania
Przechowywanie	Materiał należy przechowywać w zamkniętym (nieotwartym) pojemniku w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywać razem z: substancjami wybuchowymi; substancjami samozapalnymi. Galaretka spowodowana mrozem jest odwracalna.	
Czas pracy	W temperaturze 20 °C: 1. Minimalny czas schnięcia (czas wietrzenia): 3-5 minut 2. Czas adhezji kontaktowej (czas otwarty): 15-20 minut 3. Czas wiązania: 36 godzin Czas wietrzenia i otwarcia zależy od ilości oraz warunków klimatycznych w pomieszczeniu.	
Wydajność	Wydajność kleju nałożonego na obie powierzchnie: Otuliny ArmaFlex (grubość > zużycie na połączenie czołowe > zużycie na połączenie czołowe i wzdłużne): 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l 20 mm > 280 m/l > 70 m/l 30 mm > 175 m/l > 45 m/l 40 mm > 130 m/l > 35 m/l Arkusze ArmaFlex: 3-4 m²/l Podane wartości są jedynie orientacyjne.	

¹W przypadku temperatur poniżej -50 °C prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym w celu uzyskania odpowiedniej informacji technicznej.

NASI KLIENCI OCZEKUJĄ TEGO, CO NAJLEPSZE. STARAMY SIĘ SPROSTAĆ OCZEKIWIANIOM.

W Armacell chcemy stworzyć wyjątkowe doświadczenie klienta. Rozumiemy wyzwania dzisiejszej branży budowlanej i wspieramy klientów w pomyślnej realizacji projektów. Od planowania po dostawę, nasza usługa 360° wspiera Cię przez cały proces.



SERWIS I INFORMACJE TECHNICZNE DOSTĘPNE 24/7

W Armacell robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić sprawny przebieg projektu. Dlatego informacje o usługach Armacell, z których korzystasz, są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na stronie Armacell.com, a także w naszych narzędziach do planowania (BIM, dokumenty specyfikacji, ArmaWin, a także nasza polityka zrównoważonego budownictwa).

DEDYKOWANE KONTAKTY LOKALNE

Dążymy do stworzenia otwartych kanałów komunikacji z naszymi klientami. Od szkoleń na miejscu i webinarów prowadzonych przez naszych ekspertów technicznych, doradzających w zakresie planowania projektów i instrukcji bezpieczeństwa, po naszą lokalną dedykowaną sprzedaż i obsługę klienta, lokalny zespół Armacell współpracuje z Tobą, aby wspólnie osiągnąć więcej.

CYFROWY PRZEPŁYW INFORMACJI

Od zamówienia do dostawy zapewniamy również cyfrowe przepływy informacji, takie jak EDI i inne dobrze znane formaty danych, które są szeroko stosowane w sektorze budowlanym na całym świecie.



NASZE STANDARDOWE USŁUGI LOGISTYCZNE OBEJMUJĄ

- // Wysyłkę towaru zgodnie z terminem potwierdzonym przez Dział Obsługi Klienta
- // Wysyłki cało pojazdowe (pełne palety -1 rodzaj produktu na palecie)
- // Kartony na paletach w standardzie są zabezpieczone folią stretch

WYCHODZIMY POZA STANDARDOWE USŁUGI I PROPONUJEMY RÓWNIEŻ USŁUGI DODATKOWE*

ZOPTYMALIZOWANE OPAKOWANIE

- Ochrona krawędzi palety lub kartonu
- Dodatkowa zabezpieczenie ładunku folią stretch

ETYKIETY

- Dodatkowa etykieta na palecie lub kartonie zgodnie z wytycznymi klienta

DODATKOWE USŁUGI DOSTAWY

- Dostawa z platformą podnoszącą dla częściowego lub całkowitego ładunku
- Ręczny wózek paletowy do rozładunku na placu budowy
- Przesyłki **PRIORITY do określonych kodów pocztowych na terenie Polski**
 - Dostawa do godziny 8:00
 - Dostawa do godziny 10:00
 - Dostawa do godziny 12:00
- Rezerwacja przedziału czasowego dostawy za pośrednictwem systemu EDP



Aby obniżyć koszty i ograniczyć wytwarzanie odpadów, proponujemy również usługę zwrotu palet, w ramach której palety mogą być oddawane w punktach odbioru Armacell.

*** Ceny katalogowe w niniejszym dokumencie są oparte na warunkach Incoterms Ex Works**

*** Proszę o kontakt z Działem Obsługi Klienta w celu zapoznania się z cennikiem usług dodatkowych.**

Wszystkie dane i informacje techniczne opierają się na wynikach osiągniętych w określonych warunkach, zgodnych z przywołanymi normami badawczymi. Chociaż Armacell dokłada wszelkich starań, aby dane i informacje techniczne były aktualne, to nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych czy dorozumianych, odnośnie ich treści, poprawności oraz kompletności. Armacell nie ponosi również żadnej odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem tych danych lub informacji technicznych przez jakiekolwiek osoby. Armacell zastrzega sobie prawo do wycofania, modyfikacji lub zmiany niniejszego dokumentu w każdym momencie. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie, czy produkt nadaje się do zamierzonego zastosowania. Odpowiedzialność za fachowy i prawidłowy montaż oraz zgodność z odpowiednimi przepisami budowlanymi spoczywa na kliencie. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży ani zawarcia umowy w rozumieniu prawa. Nie jest również częścią takiej oferty.

Twoje zaufanie jest dla Armacell najważniejsze, dlatego chcemy poinformować Cię o przysługujących Ci prawach i ułatwić zapoznanie się z informacjami na temat zbieranych przez nas danych oraz celach, do których je wykorzystujemy. Jeżeli chcesz zdobyć informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych, zapoznaj się z naszą Polityką Ochrony Danych.

© Armacell, 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, po których następuje ® lub TM są znakami towarowymi Armacell Group.

Adhesive and cleaner | ArmaFlex Ultima 700 Adhesive | TDS | 072026 | pl-PL

O ARMACELL

Jako wynalazca elastycznej pianki do izolacji sprzętu i wiodący dostawca pianek technicznych, Armacell opracowuje innowacyjne i bezpieczne rozwiązania w zakresie izolacji termicznej i mechanicznej, które tworzą trwałą wartość dla swoich klientów. Produkty Armacell znacząco przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej na całym świecie. Zatrudniając ponad 3100 pracowników i posiadając 26 zakładów produkcyjnych w 20 krajach, Armacell prowadzi dwie główne działalności: Advanced Insulation i Engineered Foams. Armacell koncentruje się na materiałach izolacyjnych do urządzeń technicznych, wysokowydajnych piankach do zastosowań akustycznych i lekkich, produktach PET z recyklingu, technologii aerożelu nowej generacji i pasywnych systemach ochrony przeciwpożarowej.



W celu uzyskania dodatkowych informacji, wejdź na:
www.armacell.com