


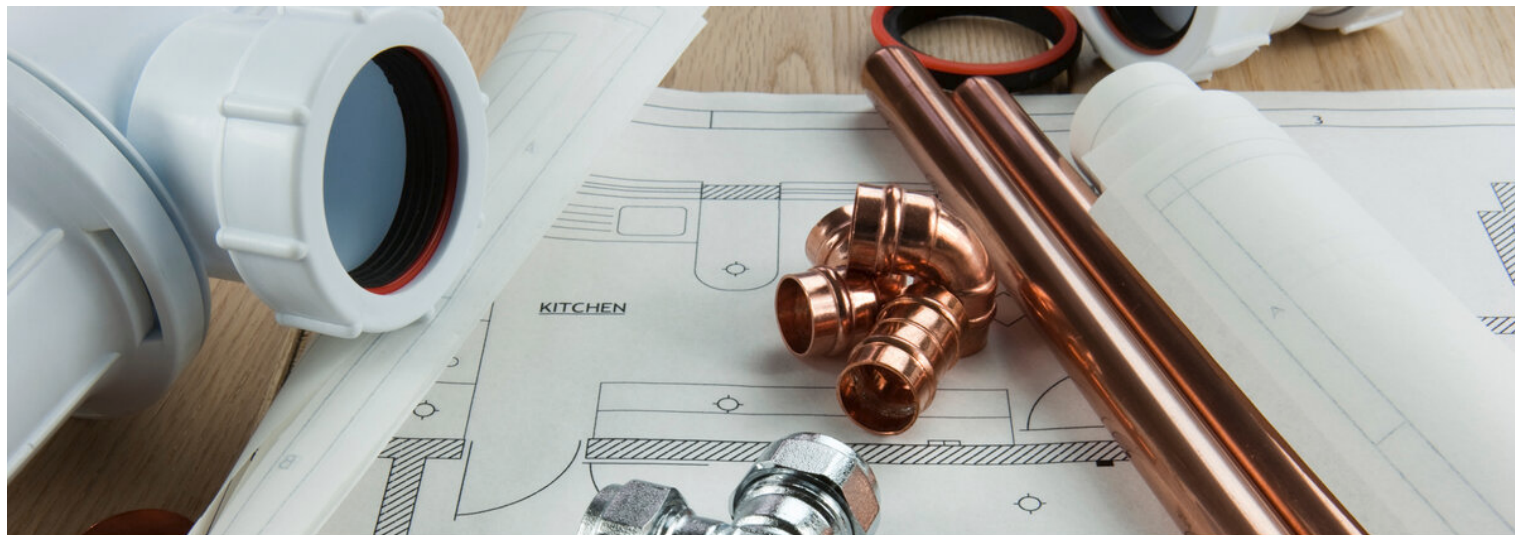



INSTALL IT. BENEFIT FROM
THE RANGE.

Tubolit DG

Elastyczny izolacyjny materiał PE pozwalający
zaoszczędzić energię i poprawić komfort
akustyczny w instalacjach grzewczych i sanitarnych

- // Kompletna oferta dla hydraulików
- // Gama produktów dopasowana do rozmiarów rur z tworzywa sztucznego
- // Ekonomiczna izolacja


www.armacell.com

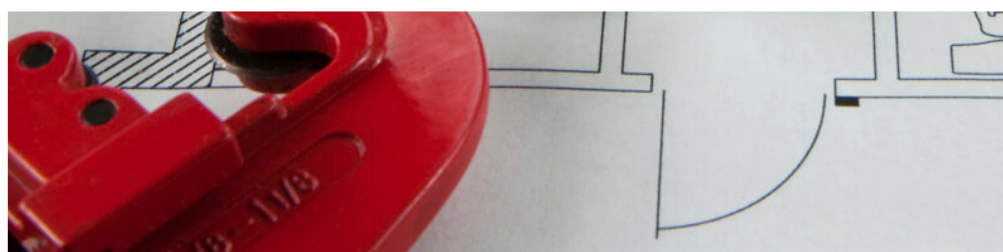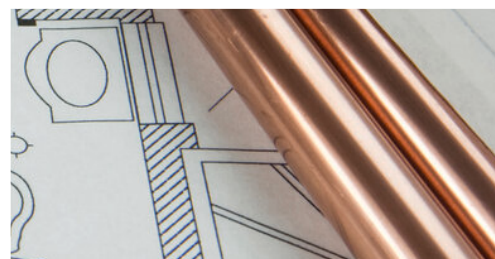

 **armacell**[®]
ArmaLight[™]

INSTALL IT. BENEFIT FROM THE RANGE.

ArmaLight Tubolit

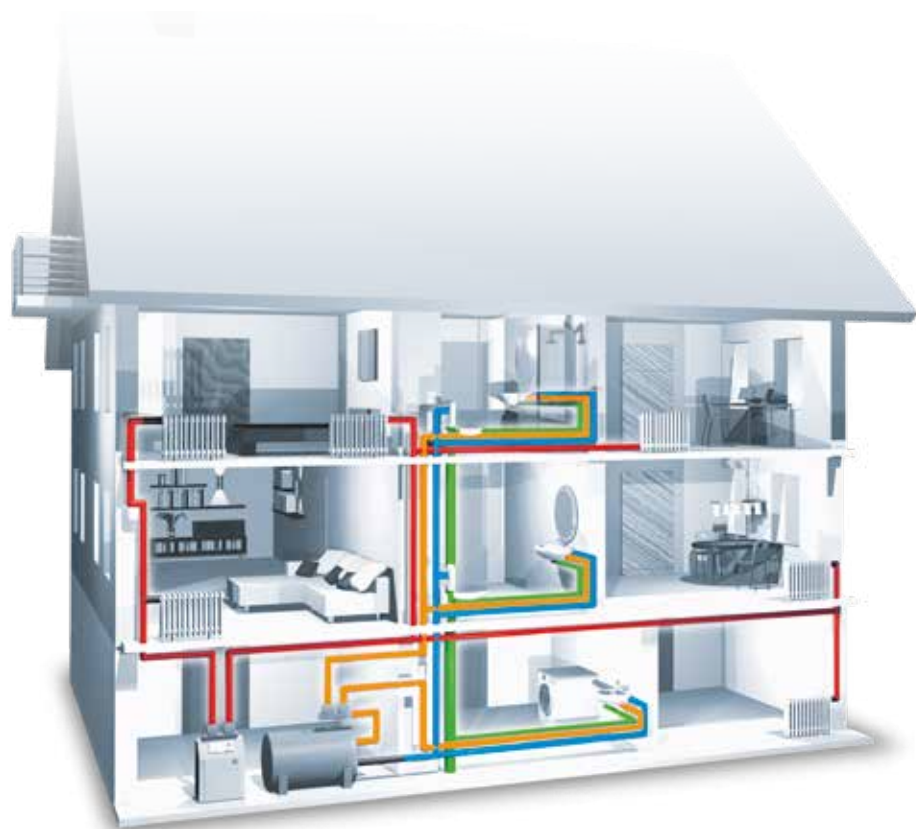

ArmaLight Tubolit oszczędza energię, poprawia komfort akustyczny w budynkach i chroni rury ułożone wewnątrz budynku. ArmaLight Tubolit to najpełniejsza gama produktów do izolacji termicznej, akustycznej i ochronnej do instalacji rur grzewczych, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz kanalizacyjnych zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej i komercyjnych.

— Ogrzewanie — Ciepła woda użytkowa
— Zimna woda użytkowa — Ścieki

Obszary zastosowań

Produkt	Rodzaj instalacji				Dodatkowe korzyści / wymagania				
	Ogrzewanie	Ciepła woda użytkowa	Zimna woda użytkowa	Ścieki	Dodatkowa ochrona	50% szybszy montaż	Redukcja hałasu	Pod tynkiem	Pod podłogą
ArmaLight Tubolit									
DG	...	...	..						
DG samoprzylepny	...	...	..			✓			
DG-B1	...	...	..						
DG Plus	...	...	..						
S	...	...	..		✓		✓	✓	
S Plus			...		✓		✓	✓	
DHS Quadra	...				✓		✓		✓
AR Fonowave				...	✓		✓		
AR Fonoblok				...	✓		✓		

PARAMETRY TECHNICZNE - TUBOLIT DG

Krótki opis	Elastyczny, ekstrudowany materiał izolacyjny o zamkniętej strukturze komórkowej, redukujący hałas i zapobiegający stratom ciepła. Przeznaczony do instalacji grzewczych i sanitarnych.
Rodzaj materiału	Materiał piankowy na bazie polietylenu. Fabrycznie wykonana pianka polietylenowa (PEF) zgodna z normą EN 14313.
Dodatkowe istotne informacje	Samoprzylepna powłoka na taśmach i samouszczelniająca powłoka na otulinach: samoprzylepna powłoka na bazie modyfikowanego akrylanu o strukturze siatki, pokryta folią polietylenową.
Paleta kolorów produktu	Szary
Zastosowania	Izolacja / ochrona rur (grzewczych, domowych instalacji ciepłej i zimnej wody) oraz innych elementów instalacji grzewczych i sanitarnych (wraz z tukami, kształtkami, kotłownikami itp.).
Instalacja	Certyfikowanym i kompatybilnym klejem dla długotrwałego działania systemu jest ArmaFlex 520. Prosimy o zapoznanie się z odpowiednią instrukcją stosowania Armacell w celu uzyskania porady. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta.
Deklaracja właściwości użytkowych	Deklaracja Właściwości Użytkowych jest dostępna zgodnie z Artykułem 7(3) Rozporządzenia (EU) nr 305/2011 na naszej stronie internetowej www.armacell.com/pl-PL
Uwagi	Po montażu, w początkowej i późniejszej fazie pracy instalacji, może wystąpić liniowe kurczenie o około 2% (lub więcej w szczególnych przypadkach). W szczególnych warunkach (np. wysoka wilgotność, główne przewody dystrybucyjne, przewody o ciągłym lub niemalże ciągłym przepływie) przewody z zimną wodą muszą zostać zaizolowane ArmaFlexem, tak samo jak przewody z czynnikiem chłodniczym w instalacjach klimatyzacyjnych

Własność	Wartość/Ocena		Standard/Metoda badania
Temperatura pracy			
Temperatura pracy	max. temperatura czynnika + 100 °C (+ 85 °C dla taśm) min. temperatura czynnika (tak jak przyjęte w instalacjach wodociągowych i grzewczych)		EN 14707, EN 14313
Przewodność cieplna			
Deklarowana przewodność cieplna	θm	40°C	EN ISO 13787, EN ISO 8497
	λd ≤ [W/(m·K)]	0,040	
	Zakres	Tubolit DG otuliny 5÷30 mm	
	Wzór	λ=[36 + 0,1· θm + 0,0008 ·(θm-40)²]/1000	
Deklarowana przewodność cieplna	θm	40°C	EN ISO 13787, EN ISO 8497
	λd ≤ [W/(m·K)]	0,045	
	Zakres	Tubolit DG taśma samoprzylepna	
	Wzór	λ(θm)=[41 + 0,1· θm + 0,0008 ·(θm-40)²]/1000	
Właściwości ogniowe i aprobaty			
Reakcja na ogień	Tubolit DG standardowe otuliny 5÷30 mm: E(L) Tubolit DG taśma samoprzylepna: E		EN 13501-1, EN ISO 11925
Właściwości fizyczne			
Wymiary i tolerancje	zgodnie z EN 14313, tabela 1 i 2		EN 822, EN 823, EN 13467
Właściwości akustyczne			
Ograniczenie przenoszenia dźwięku strukturalnego	redukcja hałasu ≤ 30 dB(A)		EN ISO 3822-1
Zdrowie i środowisko			
Zawartość lotnych związków organicznych (LZO)	Spełnia wszystkie wymagania dotyczące lotnych związków organicznych (francuskie, włoskie, belgijskie, niemieckie AgBB, Blauer Engel i Eurofins Indoor Air Comfort GOLD)		ISO 16000 Część 3, 6 i 9
Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD) Typ III: Numer deklaracji "150/2021", Instytut Techniki Budowlanej ITB Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD) Typ III: Numer deklaracji "151/2021", Instytut Techniki Budowlanej ITB		
Dodatkowe funkcje	wolne od SCCP, MCCP		

Własność	Wartość/Ocena	Standard/Metoda badania
Inne parametry techniczne		
Okres przydatności do spożycia	Taśmy samoprzylepne: 1 rok	
Przechowywanie	Może być przechowywany w suchym, czystym pomieszczeniu o wilgotności względnej powietrza (50% to 70%) i temperaturze otoczenia (0 °C –35 °C)	

NASI KLIENCI OCZEKUJĄ TEGO, CO NAJLEPSZE. STARAMY SIĘ SPROSTAĆ OCZEKIWIANIOM.

W Armacell chcemy stworzyć wyjątkowe doświadczenie klienta. Rozumiemy wyzwania dzisiejszej branży budowlanej i wspieramy klientów w pomyślnej realizacji projektów. Od planowania po dostawę, nasza usługa 360° wspiera Cię przez cały proces.



SERWIS I INFORMACJE TECHNICZNE DOSTĘPNE 24/7

W Armacell robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić sprawny przebieg projektu. Dlatego informacje o usługach Armacell, z których korzystasz, są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na stronie Armacell.com, a także w naszych narzędziach do planowania (BIM, dokumenty specyfikacji, ArmaWin, a także nasza polityka zrównoważonego budownictwa).

DEDYKOWANE KONTAKTY LOKALNE

Dążymy do stworzenia otwartych kanałów komunikacji z naszymi klientami. Od szkoleń na miejscu i webinarów prowadzonych przez naszych ekspertów technicznych, doradzających w zakresie planowania projektów i instrukcji bezpieczeństwa, po naszą lokalną dedykowaną sprzedaż i obsługę klienta, lokalny zespół Armacell współpracuje z Tobą, aby wspólnie osiągnąć więcej.

CYFROWY PRZEPŁYW INFORMACJI

Od zamówienia do dostawy zapewniamy również cyfrowe przepływy informacji, takie jak EDI i inne dobrze znane formaty danych, które są szeroko stosowane w sektorze budowlanym na całym świecie.



NASZE STANDARDOWE USŁUGI LOGISTYCZNE OBEJMUJĄ

- // Wysyłkę towaru zgodnie z terminem potwierdzonym przez Dział Obsługi Klienta
- // Wysyłki cało pojazdowe (pełne palety -1 rodzaj produktu na palecie)
- // Kartony na paletach w standardzie są zabezpieczone folią stretch

WYCHODZIMY POZA STANDARDOWE USŁUGI I PROPONUJEMY RÓWNIEŻ USŁUGI DODATKOWE*

ZOPTYMALIZOWANE OPAKOWANIE

- Ochrona krawędzi palety lub kartonu
- Dodatkowa zabezpieczenie ładunku folią stretch

ETYKIETY

- Dodatkowa etykieta na palecie lub kartonie zgodnie z wytycznymi klienta

DODATKOWE USŁUGI DOSTAWY

- Dostawa z platformą podnoszącą dla częściowego lub całkowitego ładunku
- Ręczny wózek paletowy do rozładunku na placu budowy
- Przesyłki **PRIORITY do określonych kodów pocztowych na terenie Polski**
 - Dostawa do godziny 8:00
 - Dostawa do godziny 10:00
 - Dostawa do godziny 12:00
- Rezerwacja przedziału czasowego dostawy za pośrednictwem systemu EDP



Aby obniżyć koszty i ograniczyć wytwarzanie odpadów, proponujemy również usługę zwrotu palet, w ramach której palety mogą być oddawane w punktach odbioru Armacell.

*** Ceny katalogowe w niniejszym dokumencie są oparte na warunkach Incoterms Ex Works**

*** Proszę o kontakt z Działem Obsługi Klienta w celu zapoznania się z cennikiem usług dodatkowych.**

Wszystkie dane i informacje techniczne opierają się na wynikach osiągniętych w określonych warunkach, zgodnych z przywołanymi normami badawczymi. Chociaż Armacell dokłada wszelkich starań, aby dane i informacje techniczne były aktualne, to nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych czy dorozumianych, odnośnie ich treści, poprawności oraz kompletności. Armacell nie ponosi również żadnej odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem tych danych lub informacji technicznych przez jakiekolwiek osoby. Armacell zastrzega sobie prawo do wycofania, modyfikacji lub zmiany niniejszego dokumentu w każdym momencie. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie, czy produkt nadaje się do zamierzonego zastosowania. Odpowiedzialność za fachowy i prawidłowy montaż oraz zgodność z odpowiednimi przepisami budowlanymi spoczywa na kliencie. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży ani zawarcia umowy w rozumieniu prawa. Nie jest również częścią takiej oferty.

Twoje zaufanie jest dla Armacell najważniejsze, dlatego chcemy poinformować Cię o przysługujących Ci prawach i ułatwić zapoznanie się z informacjami na temat zbieranych przez nas danych oraz celach, do których je wykorzystujemy. Jeżeli chcesz zdobyć informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych, zapoznaj się z naszą Polityką Ochrony Danych.

© Armacell, 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, po których następuje ® lub TM są znakami towarowymi Armacell Group.

ArmaLight | Tubolit DG | TDS | 072026 | pl-PL

O ARMACELL

Jako wynalazca elastycznej pianki do izolacji sprzętu i wiodący dostawca pianek technicznych, Armacell opracowuje innowacyjne i bezpieczne rozwiązania w zakresie izolacji termicznej i mechanicznej, które tworzą trwałą wartość dla swoich klientów. Produkty Armacell znacząco przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej na całym świecie. Zatrudniając ponad 3100 pracowników i posiadając 26 zakładów produkcyjnych w 20 krajach, Armacell prowadzi dwie główne działalności: Advanced Insulation i Engineered Foams. Armacell koncentruje się na materiałach izolacyjnych do urządzeń technicznych, wysokowydajnych piankach do zastosowań akustycznych i lekkich, produktach PET z recyklingu, technologii aerożelu nowej generacji i pasywnych systemach ochrony przeciwpożarowej.



W celu uzyskania dodatkowych informacji, wejdź na:
www.armacell.com